


Klemmenschild KPX



Produktinformationen

KPX - für Klemmenhersteller Phoenix, ABB Entelec, Murrelektronik, Siemens und Wago.
Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen. Schilder für Einzel- oder Streifenmontage erhältlich.
Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Klemmleistenzuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.
Kennzeichenschilder mit der Bezeichnung "Streifen in 5 - 6 mm Raster" können mittels einer Zugfederverbindung an die Klemmenbreite 5 mm oder 6 mm angepasst werden.
Kennzeichenschilder mit der Bezeichnung "Streifen Universell" können auf unterschiedlichen Klemmenbreiten eingesetzt werden.
Die Beschriftungsstreifen 6/180 können mittels Laserdrucker für die benötigte Klemmenbreite bedruckt werden.

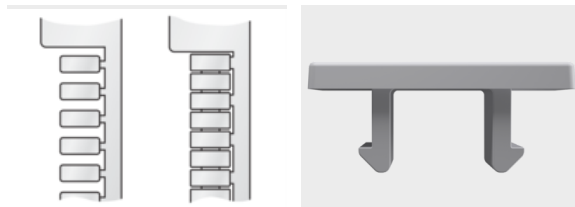

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Etikettengröße Länge x Breite mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Einzeln angebunden											
KPX 4/10	86401224	Weiß	9016	4 x 10		4 x 10	5 / 1	64	GP4	97	1024
KPU 5/10	86401231	Weiß	9016	5 x 10		5 x 10	5 / 1	72	GP4	42E	1008
KPX 6/10	86401214	Weiß	9016	6 x 10		6 x 10	5 / 1	64	GP4	40	1024
KPX 6/15	86401218	Weiß	9016	6 x 15		6 x 15	8 / 1	64	GP4	41	1024
KPX 7/10	86401255	Weiß	9016	7 x 10		7 x 10	5 / 2	52	GP4	539	676
Streifen im 3,5 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 3,5/10-3,5	86401225	Weiß	9016	3,5 x 10		3,5 x 10	5 / 1	120	GP4	486	1800
Streifen im 4 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 4/10-4	86401226	Weiß	9016	4 x 10		4 x 10	5 / 1	100	GP4	98	1400
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 5/10-5	86401210	Weiß	9016	5 x 10		5 x 10	5 / 1	88	GP4 Single tree adapter 4	42	1408
KPX 5/10-5	86401211	Gelb	1018	5 x 10		5 x 10	5 / 1	88	GP4 Single tree adapter 4	42G	1408



Klemmenschild KPX

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Etikettengröße Länge x Breite mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KPX 5/15-5	86401212	Weiß	9016	5 x 15		5 x 15	8 / 1	88	GP4	43	1408
Streifen im 10 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 10/10-10 Klemmenschild, WS	86401258	Weiß	9016	10 x 10	10 x 10	10 x 10	5 / 2	44	GP4	41A	528
Streifen im 5,2 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 5/10-5,2	86401208	Weiß	9016	5 x 10		5 x 10	5 / 1	84	GP4	279	1008
KPX 5/10-5,2	86401209	Gelb	1018	5 x 10		5 x 10	5 / 1	84	GP4	289	1008
KPX 5/15-5,2	86401213	Weiß	9016	5 x 15		5 x 15	8 / 1	84	GP4	311	1008
Streifen im 5-6 mm Raster											
KPX 5/10-5...6	86401242	Weiß	9016	5 x 10		5 x 10	5 / 1	88	GP4	42U	1408
Streifen im 6 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 6/10-6	86401216	Weiß	9016	6 x 10		6 x 10	5 / 1	72	GP4	44	1008
KPX 6/15-6	86401220	Weiß	9016	6 x 15		6 x 15	8 / 1	72	GP4	45	1008
Streifen im 6,2 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 6/10-6,2	86401217	Weiß	9016	6 x 10		6 x 10	5 / 1	68	GP4	308	1020
KPX 6/15-6,2	86401219	Weiß	9016	6 x 15		6 x 15	8 / 1	68	GP4	309	1020
Streifen im 6,8 mm Raster aneinandergereiht											
KPX 6/10-6,8	86401222	Weiß	9016	6 x 10		6 x 10	5 / 1	64	GP4	46	1024
Streifen im 3,5 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)											
KPX 3,5/5-3,5 ZS	86401223	Weiß	9016	3,5 x 5		3,5 x 5	2 / 1	150	GP5 Single tree adapter 5	416	3000
Streifen im 4,2 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)											
KPX 4,2/5-4,2 ZS	86401248	Weiß	9016	4,2 x 5		4,2 x 5	2 / 1	125	GP5 Single tree adapter 5	47Z	2500
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)											
KPX 5/7,5-5 ZS	86401254	Weiß	9016	5 x 7,5		5 x 7,5	4 / 1	88	GP4	49Z	1408
KPX 5/10-5 ZS	86401234	Weiß	9016	5 x 10		5 x 10	5 / 1	88	GP4	43Z	1408



Klemmenschild KPX

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Etikettengröße Länge x Breite mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS), lange Mattenausführung											
KPX 5/5-5 L ZS	86401229	Weiß	9016	5 x 5		5 x 5	2 / 1	105	GP5 Single tree adapter 5	561	1680
Streifen im 5-6 mm Raster, flacher Fuß (ZS)											
KPX 5/10-5...6 ZS	86401244	Weiß	9016	5 x 10		5 x 10	5 / 1	88	GP4	43U	1408
Streifen im 6 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)											
KPX 6/5-6 ZS	86401228	Weiß	9016	5 x 6		5 x 6	3 / 1	90	GP5 Single tree adapter 5	44Z	2070
KPX 6/10-6 ZS	86401236	Weiß	9016	6 x 10		6 x 10	5 / 1	72	GP4	45Z	1008
Einzel angebonden, flacher Fuß (ZS)											
KPX 8,2/5 ZS	86401252	Weiß	9016	8,2 x 5		8,2 x 5	2 / 2	65	GP5 Single tree adapter 5	48Z	1040
KPX 10/5 ZS	86401246	Weiß	9016	10 x 5		10 x 5	2 / 2	55	GP5	41Z	1320
Streifen im 12 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)											
KPX 12/5-12 ZS	86401240	Weiß	9016	5 x 12		5 x 12	6 / 1	45	GP5 Single tree adapter 5	46Z	1080
Streifen universell teilbar (maximale Länge 104 mm, minimale Länge 4,2 mm), flacher Fuß (ZS)											
KPX U/5 ZS	86401230	Weiß	9016	5 x 104		5 x 104	57 / 1	100	GP5 Single tree adapter 5	180	2000

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C – 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0



Klemmenschild KPX

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC000761
ECLASS 14: 27281101
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

0000000011000

Montageart



Schnappsystem



Streifensystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Laserdrucker



Tintenstrahl