



Placa pasacables tipo KDL/D




Información del producto

La robusta placa pasacables sirve para conducir cables preconfeccionados.

Un marco de 2 o 3 partes
Fácil montaje desde el frente
Sin inclinación cuando se monta con la pared del gabinete de control
Elevada densidad de cableado para hasta 48 cables
Sujeción integrada
Cumple la directiva RoHS
Resistente radiación UV
Made in Germany

Se adapta a los recortes estándar para conectores industriales de 24, 16, 10 y 6 polos, así como a dos tamaños especiales (fila única y redondo M50)
Manguitos pasacables adaptados: KDT/X

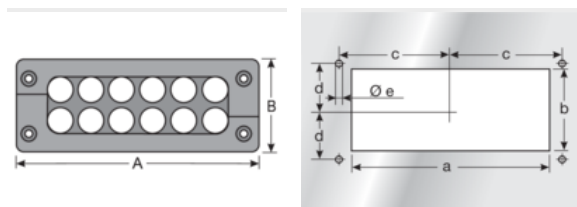

Información, conformidad y aprobaciones



Artículo	N.º de artículo	Número de orificios pequeños / medianos / grandes	Diámetro mm más pequeño / más grande	Número de orificios	Recorte	UE un.
Para agujero estándar tamaño 24						
KDL/D 24/12	87141010	12 / 0 / 0	/	12	24-polos	1
KDL/D 24/9	87141022	8 / 1 / 0	/	9	24-polos	1
KDL/D 24/8	87141018	6 / 2 / 0	/	8	24-polos	1
KDL/D 24/4	87141014	0 / 4 / 0	/	4	24-polos	1
KDL/D 24/3	87141013	0 / 1 / 2	/	3	24-polos	1
Para agujero estándar tamaño 16						
KDL/D 16/8	87141026	8 / 0 / 0	/	8	16-polos	1
KDL/D 16/7	87141030	6 / 1 / 0	/	7	16-polos	1
KDL/D 16/2	87141033	0 / 0 / 2	/	2	16-polos	1
KDL/D 16/3	87141034	0 / 3 / 0	/	3	16-polos	1
Para agujero estándar tamaño 10						



Placa pasacables tipo KDL/D

Artículo	N.º de artículo	Número de orificios pequeños / medianos / grandes	Diámetro mm más pequeño / más grande	Número de orificios	Recorte	UE un.
KDL/D 10/6	87141038	6 / 0 / 0	/	6	10-polos	1
KDL/D 10/5	87141042	4 / 1 / 0	/	5	10-polos	1
KDL/D 10/2	87141039	0 / 2 / 0	/	2	10-polos	1

Para agujero estándar tamaño 6


KDL/D 6/4	87141044	4 / 0 / 0	/	4	6-polos	1
-----------	----------	-----------	---	---	---------	---

Tamaño especial

KDL/D 1/6	87141048	6 / 0 / 0	/	6		1
KDL/D-R M50/4 1)	87141002	4 / 0 / 0	/	4		1

1) sin certificación UR

1) sin certificación UR

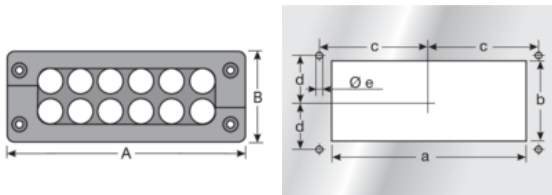

Artículo	N.º de artículo	Altura de montaje (EH) mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDL/D 24/12	87141010	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/9	87141022	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/8	87141018	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/4	87141014	18	148	58	112	36	65	16	5.5
KDL/D 24/3	87141013	18	148	58	112	36	65	16	5.5

Para agujero estándar tamaño 16

KDL/D 16/8	87141026	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/D 16/7	87141030	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5



Placa pasacables tipo KDL/D

Artículo	N.º de artículo	Altura de montaje (EH) mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDL/D 16/2	87141033	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/D 16/3	87141034	18	121	58	86	36	51.5	16	5.5
Para agujero estándar tamaño 10									
KDL/D 10/6	87141038	18	101	58	65	36	41.5	16	5.5
KDL/D 10/5	87141042	18	101	58	65	36	41.5	16	5.5
KDL/D 10/2	87141039	18	101	58	65	36	41.5	16	5.5
Para agujero estándar tamaño 6									
KDL/D 6/4	87141044	18	74	58	46	36	29	16	5.5
Tamaño especial									
KDL/D 1/6	87141048	18	148	38	112	17	65		5.5
KDL/D-R M50/4 1)	87141002	18	66	65			23	23	5.5
1) sin certificación UR									

Propiedades de los materiales



marco: Polipropileno (PP)
Bloque: Elastómero termoplástico (TPE) Polipropileno (PP)
Elastómero termoplástico (TPE)

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-45 °C - 100 °C

Clase de protección



Clase de protección
IP65 (con manguitos y cables a juego)

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
según UL94: V0



Placa pasacables tipo KDL/D

Resistencia química



Resistente a:

Alcoholes
Grasas
Carburantes
Lejías
Aceites minerales
ácidos débiles

Información técnica



Sin halógenos



Sin LABS



según ISO 4892-2

Perfil sujetacables



Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificaciones y autorizaciones de empresa



UL Type 12



UL Type 4x



Certificación cURus

Clasificación

ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815
UNSPSC 26.0801: 39121312

Información general



Made in Germany



Placa pasacables tipo KDL/D