# BZS-Bezeichnungsschiene Grau - 9 mm

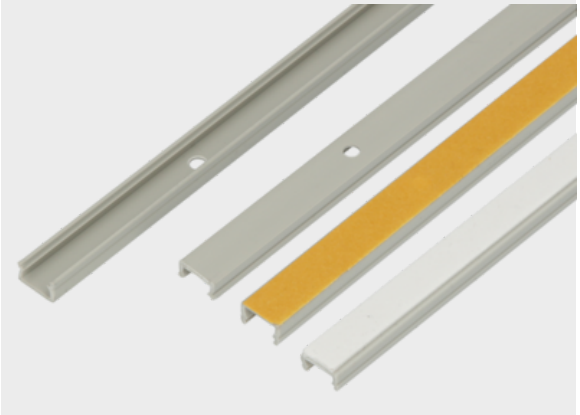

## Produktinformationen

Kennzeichenträger zur Geräteplatzkennzeichnung als Basisträger zum Nieten, Schrauben oder Kleben.

Die vorgestanzten Bohrungen haben einen Durchmesser von 4 mm und einen Lochabstand von 100 mm.
Bei einer senkrechten Montage wird die Transparente Abdeckung für einen sicheren Halt empfohlen.

## Informationen, Konformitäten und Zulassungen

| Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Länge mm | Breite mm | Empfohlenes Kennzeichenschild | VPE St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mit Bohrungen** | | | | | | |
| BZS 37 | 86301010 | Grau | 37 | 9 | KSO x/9 | 100 |
| BZS 500 | 86301012 | Grau | 500 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 600 | 86301014 | Grau | 600 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 1000 | 86301016 | Grau | 1000 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 1300 | 86301017 | Grau | 1300 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| **Mit Bohrungen und Klebestreifen als Montagehilfe** | | | | | | |
| BZS 500 K | 86301018 | Grau | 500 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 600 K | 86301020 | Grau | 600 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 1000 K | 86301022 | Grau | 1000 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 1300 K | 86301027 | Grau | 1300 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| **Selbstklebend (ohne Bohrungen) für unebene Flächen (Hammerschlaglackierung)** | | | | | | |
| BZS 500 SK | 86301032 | Grau | 500 | 9 | KSO x/9 | 10 |

# BZS-Bezeichnungsschiene Grau - 9 mm

| Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | Länge mm | Breite mm | Empfohlenes Kennzeichenschild | VPE St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZS 600 SK | 86301034 | Grau | 600 | 9 | KSO x/9 | 10 |
| BZS 1000 SK | 86301036 | Grau | 1000 | 9 | KSO x/9 | 10 |

## Materialeigenschaften

Polyvinylchlorid (PVC)

## Klebstoffeigenschaften

4930
1780BZS K mit Kleber
BZS SK mit Kleber Polyacrylsäureester abgemischt mit
KlebharzTemperaturbeständigkeit: 93° C maximal, 149° C
kurzzeitigVerarbeitungstemperatur: 10° C mindestensLöslichkeit: unlöslich
PolyethylenschaumKlebkraft: 10 N/15 mmTemperaturbeständigkeit: –40° C bis 150°
C permanentVerarbeitungstemperatur: 10° C bis 80° C

## Thermische Eigenschaften

Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 80 °C

## Brandeigenschaften

BrandklasseV0

## Klassifizierung

ETIM 9: EC000141
ECLASS 14: 27144009
UNSPSC 26.0801: 39131504

## Montageart

Klebesystem

Nietsystem

Schraubsystem

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
© Murrplastik Systemtechnik GmbH •