



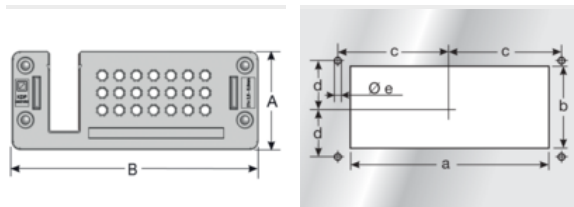

Kabeldurchführungsplatte Typ KDP 24-Multi

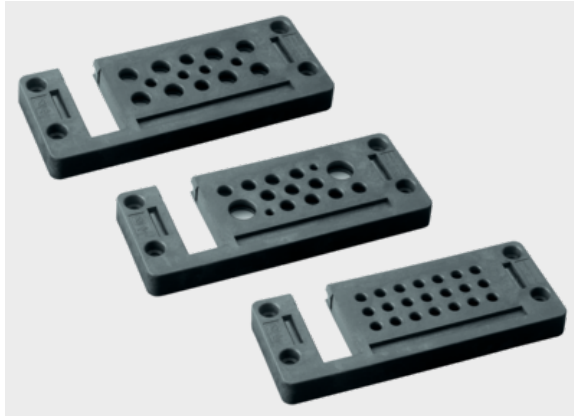

Produktinformationen

Diese rastbare Kabeldurchführungsplatte ist eine Kombination aus dem KDP/N-System und der KDL/E

- Rahmen ist teilweise oben offen und kann mit 2 KDT/ZE-Tüllen bestückt werden
- Sehr gute Zugentlastung
- Ideal, wenn neben Leitungen ohne Steckverbinder auch wenige Leitungen mit Steckern in den Schaltschrank eingeführt werden sollen
- Bis zu acht vorkonfektionierte Kabel können in zwei Tüllen aufgenommen werden

- Zulassung: CSA
- Schutzklasse: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C
- Material: Gehäuse: Polyamid / Dichtung: TPU/NBR/EPDM
- RoHS-konform
- UV-Beständig
- Made in Germany

- Passend auf Standardausschnitte für 24-polige Industriesteckverbinder
- Montage durch Rasthaken (Blechstärke 1,5 mm – 2,0 mm) oder mit M5-Schrauben möglich
- Rasthaken für Blechstärke 1,5 mm – 2,0 mm im Lieferumfang enthalten; Rasthaken bis Blechstärke 4,1 mm sind lieferbar


Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen gesamt	Durchführungen Anzahl x Ø mm	Anzahl Tüllen	Ausschnitt	VPE St.
KDP 24/10/02	87301076	Schwarz	10	4x 3 mm – 6.5 mm 2x 4.5 mm – 8.5 mm 4x 8 mm – 12.5 mm	2	24-polig	1
KDP 24/14/02	87301078	Schwarz	14	4x 2.5 mm – 5 mm 2x 3 mm – 6.5 mm 8x 4.5 mm – 8.5 mm	2	24-polig	1
KDP 24/15/02	87301080	Schwarz	15	2x 1.5 mm – 3.5 mm 11x 3 mm – 6.5 mm 2x 8.5 mm – 12.5 mm	2	24-polig	1
KDP 24/17/02	87301082	Schwarz	17	17x 3 mm – 6.5 mm	2	24-polig	1
KDP 24/20/02	87301084	Schwarz	20	4x 1.5 mm – 3.5 mm 6x 3 mm – 5 mm 10x 3 mm – 6.5 mm	2	24-polig	1
KDP 24/21/02	87301086	Schwarz	21	21x 2.5 mm – 5 mm	2	24-polig	1



Kabeldurchführungsplatte Typ KDP 24-Multi

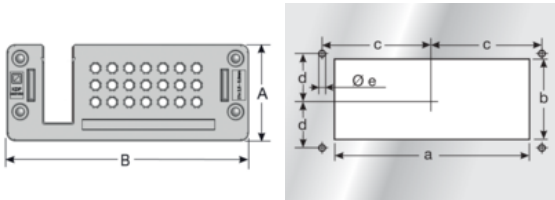

Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDP 24/14/02	87301078	15.5	58	146	112	36	65	16	5.5
KDP 24/15/02	87301080	15.5	58	146	112	36	65	16	5.5
KDP 24/17/02	87301082	15.5	58	146	112	36	65	16	5.5
KDP 24/20/02	87301084	15.5	58	146	112	36	65	16	5.5
KDP 24/21/02	87301086	15.5	58	146	112	36	65	16	5.5

Materialeigenschaften



Gehäuse: Polyamid
Dichtung: TPU / NBR / EPDM Polyamid
TPU / NBR / EPDM

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-30 °C – 70 °C

Schutzklasse



Schutzklasse
IP54

Brandeigenschaften



Brandklasse
V0
HB Rahmen:
Block:

Technische Informationen



Halogenfrei



Kabeldurchführungsplatte Typ KDP 24-Multi

Technische Informationen



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



GL-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815
UNSPSC 26.0801: 39121312

Allgemeine Informationen



Made in Germany