





Typ EWX-PAE-LS (hohe Wellung)

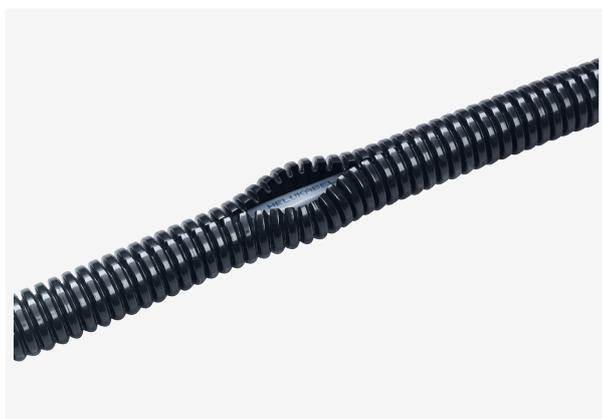

Produktinformationen

Die EWX-PAE-LS Kabelschutzschläuche werden aus speziell modifiziertem Polyamid 12 gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei.

Aufgrund der exzellenten Biegewechselfestigkeit eignet sich dieses Produkt ausgezeichnet in der Robotertechnik und im Bereich von Handlingsystemen. Zur Montage vorkonfektionierter Leitungen, Nachinstallation oder auch Reparatur von Leitungen. Für dynamische Anwendungen bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung.

Die EWX-PAE-LS Kabelschutzschläuche haben eine höhere Wellung und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Sehr gute Flexibilität
- Hervorragende Biegewechselfestigkeit
- Weniger Abrieb
- Gute Trittfestigkeit
- Nachträgliche Installation möglich

Farbe: Schwarz

UV: 1

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	A Ø mm	B Ø mm	R stat. mm	R dyn. mm	Gewicht kg/100m	VPE m
EWX-PAE-LS M20/P16	83182256	13.3	21.1	36	77	6.0	50
EWX-PAE-LS M25/P21	83182258	19.2	28.2	49	104	11.0	50
EWX-PAE-LS M32/P29	83182260	23.1	34.5	57	117	14.0	25
EWX-PAE-LS M40/P36	83182262	28.5	42.2	71	146	18.2	25
EWX-PAE-LS M50/P48	83182264	36.5	53.6	87	167	24.0	25
EWX-PAE-LS 56 Jumbo	83182278	51.7	67.7	95	220	40.0	25
EWX-PAE-LS 70 Jumbo	83182280	64.3	80.3	115	235	52.0	25



Typ EWX-PAE-LS (hohe Wellung)

Materialeigenschaften



mod. Polyamid PA 12



Biegeweichselfestigkeit >5000000 ~ In
Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21



Schlagfestigkeit 4 In Anlehnung
an IEC EN 61386 M25/P21

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 120 °C
kurzzeitig/kurzzeitig: 150 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse nach UL94:
HB

Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen: Alkohole, Fette, Kraftstoffe,
Laugen, Mineralöle, schwache Säuren

Technische Informationen



Halogenfrei



UV-beständig in Anlehnung
an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie
2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung



ECOLAB-Zulassung

Allgemeine Informationen



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.