


Kennzeichenschild KS (mehrzeilig)

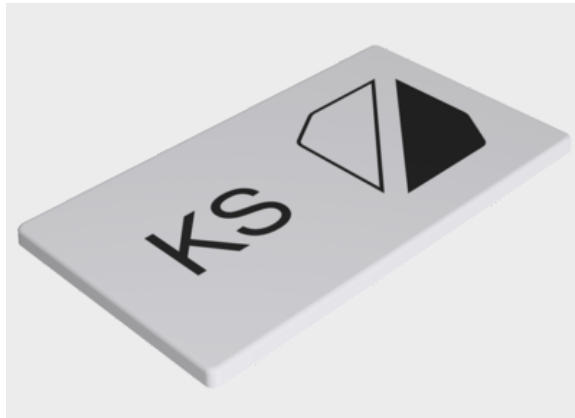

Produktinformationen


Hochwertiges, halogenfreies, universelles Kennzeichenschild für mehrzeilige Beschriftung.

- Unterschiedliche Längen verfügbar
- Unterschiedliche Farben verfügbar
- Große Kopfbeschriftungsfläche

Das KS 15/x kann in die Kennzeichenträger KM 15* oder in die Bezeichnungsschienen BZS 15* und BZS/F 15* eingeschoben werden.

Das KS 22x22 ist passend für Siemens 3SB Bedien- und Meldeelementeträger. Die weiteren Größen des Kennzeichenschildes KS finden Verwendung für BT und BMA Bezeichnungsträger.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

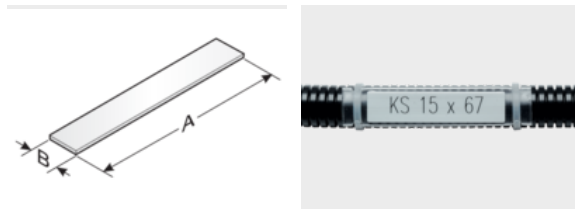

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Schildlänge 26,5 mm für BT 22,5 und BT Harmony ZB4										
KS 8/26,5	86361060	Weiß	9016	8 x 26,5	8 x 26,5	14 / 2	16	71	GP4	480
Schildlänge 17 mm für KM 15*, BZS 15* und BZS/F 15*										
KS 15/17	86361040	Weiß	9016	15 x 17	15 x 17	9 / 4	24	84	GP4	720
Schildlänge 27 mm für KM 15/27, BT 15/27, BTK 15/27, BT-SR 15x27, BTK 22,5, BZS 15* und BZS/F 15*										
KS 15/27	86361010	Weiß	9016	15 x 27	15 x 27	15 / 4	16	85	GP4	480
KS 15/27	86361012	Gelb	1018	15 x 27	15 x 27	15 / 4	16	85G	GP4	480
KS 15/27	86361008	Rot	2012	15 x 27	15 x 27	15 / 4	16	85R	GP4	480
KS 15/27	86361002	Grau	7040	15 x 27	15 x 27	15 / 4	16	85U	GP4	480
Schildlänge 49 mm für KM 15/49, BT 15/49, BTK 15/49, BT-SR 15/49, BZS 15* und BZS/F 15*										
KS 15/49	86361014	Weiß	9016	15 x 49	15 x 49	27 / 4	8	86	GP4	240
KS 15/49	86361015	Gelb	1018	15 x 49	15 x 49	27 / 4	8	86G	GP4	240



Kennzeichenschild KS (mehrzeilig)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
KS 15/49	86361013	Rot	2012	15 x 49	15 x 49	27 / 4	8	86R	GP4	240
KS 15/49	86361003	Grau	7040	15 x 49	15 x 49	27 / 4	8	86U	GP4	240
Schildlänge 49 mm für BT 15/49, BTK 15/49, BT-SR 15/49, BZS 15* und BZS/F 15*										
KS 15/49 2x2,7mm	86361021	Weiß	9016	15 x 49	15 x 36	20 / 4	8	086	GP4	240
Schildlänge 67 mm für KM 15/67, BT 15/67, BTK 15/67, BT-SR 15/67, BZS 15* und BZS/F 15*										
KS 15/67	86361016	Weiß	9016	15 x 67	15 x 67	37 / 4	4	87	GP4	120
KS 15/67	86361017	Gelb	1018	15 x 67	15 x 67	37 / 4	4	87G	GP4	120
KS 15/67	86361009	Rot	2012	15 x 67	15 x 67	37 / 4	4	87R	GP4	120
KS 15/67	86361004	Grau	7040	15 x 67	15 x 67	37 / 4	4	87U	GP4	120
Schildlänge 22 mm für Siemens 3SB Bedien- und Meldeelementträger										
KS 22x22	86361264	Weiß	9016	22 x 22	22 x 22	12 / 6	8	113	GP3	144
KS 22x22	86361262	Grau	7040	22 x 22	22 x 22	12 / 6	8	114	GP3	144
Schildlänge 27 mm für BT-SR 27x12,5										
KS 27/12,5	86361256	Grau	7040	12,5 x 27	12,5 x 27	15 / 3	12	83	GP3	216
KS 27/12,5	86361250	Weiß	9016	12,5 x 27	12,5 x 27	15 / 3	12	82	GP3	216
Schildlänge 27 mm für BT-SR 27x18 und BT-SR 27x18 Harmony										
KS 27/18	86361258	Grau	7040	18 x 27	18 x 27	15 / 5	10	89	GP3	180
KS 27/18	86361252	Weiß	9016	18 x 27	18 x 27	15 / 5	10	105	GP3	180
Schildlänge 27 mm für BT-SR 27x27										
KS 27/27	86361260	Grau	7040	27 x 27	27 x 27	15 / 7	6	106	GP3	108

Materialieigenschaften



Polycarbonat (PC)



Kennzeichenschild KS (mehrzeilig)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

0010000000000

Montageart



Kabelbindersystem mit Tüllen

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl