





Typ UH

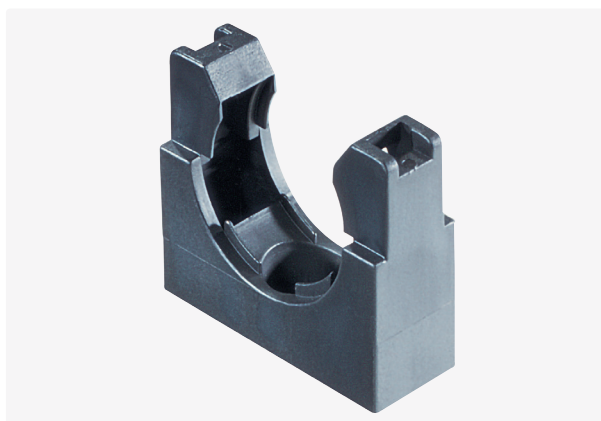

Produktinformationen

Der UH Halter wird aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Der Halter dient als Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen.

Der UH Halter zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung
- Schutzschläuche müssen nur eingeschnappt werden
- Durch die Doppelstege des Halters optimale Verbindung vom Schlauch zum Halter
- Optionaler Bügel BL bei Einsatz mit hoher Belastung

Spezifikation:

- EN 45545-2 3x HL3
- ECE 324 R 118 Annex 6+8

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Passend für Murrflex	G passend für	A mm	B mm	C mm	VPE St.
UH 07	83621210	Schwarz	✓	M10/P07	M4	29	23	11	100
UH 09/M4	83621212	Schwarz	✓	M12/P09	M4	30	23	12.5	100
UH 09/M5	83621213	Schwarz	✓	M12/P09	M5	30	23	12.5	100
UH 11/M4	83621214	Schwarz	✓	M16/P11	M4	30	23	12.5	100
UH 11/M5	83621215	Schwarz	✓	M16/P11	M5	30	23	12.5	100
UH 16/M5	83621216	Schwarz	✓	M20/P16(S)	M5	35	30	15	100
UH 16/M6	83621217	Schwarz	✓	M20/P16(S)	M6	35	30	15	100
UH 21	83621218	Schwarz	✓	M25/P21(S)	M6	42	38	16	100
UH 29	83621220	Schwarz	✓	M32/P29(S)	M6	51	43	16	50
UH 36	83621222	Schwarz	✓	M40/P36(S)	M6	61	51	18	50
UH 48	83621224	Schwarz	✓	M50/P48(S)	M6	74	64	19	50
UH 07	83621110	Grau	✗	M10/P07	M4	29	23	11	100
UH 09/M4	83621112	Grau	✗	M12/P09	M4	30	23	12.5	100



Typ UH

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Passend für Murrflex	G passend für	A mm	B mm	C mm	VPE St.
UH 09/M5	83621113	Grau	✘	M12/P09	M5	30	23	12.5	100
UH 11/M4	83621114	Grau	✘	M16/P11	M4	30	23	12.5	100
UH 11/M5	83621115	Grau	✘	M16/P11	M5	30	23	12.5	100
UH 16/M5	83621116	Grau	✘	M20/P16(S)	M5	35	30	15	100
UH 16/M6	83621117	Grau	✘	M20/P16(S)	M6	35	30	15	100
UH 21	83621118	Grau	✘	M25/P21(S)	M6	42	38	16	100
UH 29	83621120	Grau	✘	M32/P29(S)	M6	51	43	16	50
UH 36	83621122	Grau	✘	M40/P36(S)	M6	61	51	18	50
UH 48	83621124	Grau	✘	M50/P48(S)	M6	74	64	19	50

Matereialeigenschaften



mod. Polyamid PA 6 |

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 110 °C
kurzzeitigkurzzeitig: 140 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse nach UL94: V0 selbstverlöschend



Brandeigenschaften nach EN 45545-2 C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F), LOI R22 / R23 HL3 ≥ 32 % ISO 4589-2, Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)



Brandeigenschaften nach NFPA ASTM E 162, ASTM E 1354, ASTM E 662, Boeing BSS 7239, Boeing BSS 7242, Bombardier SMP 800-C

Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen: Alkohole, Fette, Kraftstoffe, Mineralöle



Typ UH

Technische Informationen



Halogenfrei



UV-beständig in Anlehnung an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



Bahn EU-Zulassung



cURus-Zulassung

Allgemeine Informationen



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.