


Systemhalter SH

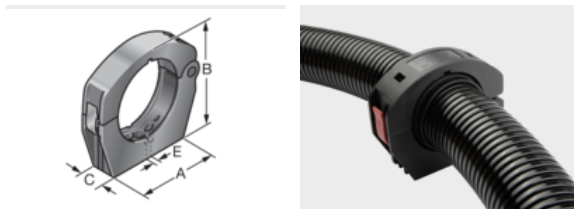

Produktinformationen

Der SH Systemhalter ist die optimal abgestimmte Hauptkomponente, die insbesondere im Verbund mit Murrflex-Kabelschutzschläuchen und den Inlays hervorragende Leistungen in Hinsicht auf Stabilität, flexible Einsatzfähigkeit und Dauerhaltbarkeit, selbst bei hoher dynamischer Belastung verspricht.

Die Systemhalter SH 56/70 & SH 56/70-M werden aus einem modifizierten schlagzähen Polyamid gefertigt, der SH 56/70-A ist aus einem schwarz eloxiertem Aluminium.

- Geeignet für Erstausrüstung, nachträgliche Installationen oder Reparaturen
- Sehr gute Systemfestigkeit
- Einfache Montage der Inlays und des Kabelschutzschlauchs ohne Werkzeug
- Passend für 4 unterschiedliche Einsätze
- Einfache und leichte Konfiguration für dynamische oder starre Anwendungen
- Kostenreduzierung – nur ein Systemhalter für jeden Anwendungsfall
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

Zubehör:

- ELR: Einlegerippe (aus Kunststoff in Rot) wird im Systemhalter befestigt und verhindert das Kippen des Kugelgelenks nach hinten und vorne
- ELA: Einlegearretierung (aus Metall) wird zwischen die Hälften des Kugelgelenks geklemmt und verhindert das Drehen des Kugelgelenks nach links und rechts

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	E mm	VPE St.
Systemhalter ohne Einlegerippe							
SH-P / M25-M32	83691462	Schwarz	73	62	26	6	1
SH-P / M40-M50	83691460	Schwarz	104.5	90	33	10.6	1
SH 56/70	83691490	Schwarz	135	120	33	11.2	1
SH 80/95	83691506	Schwarz	150	147	40	11.2	1
Systemhalter mit Einlegerippe							
SH-F / M40-M50	83691450	Schwarz	104.5	90	33	10.6	1
Systemhalter mit Metallverschluss							
SH M40/M50-M	83691501	Schwarz	118	90	33	11.2	1
SH 56/70-M	83691502	Schwarz	135	120	33	11.2	1
Systemhalter aus Aluminium							
SH M40/M50-A	83691503	Schwarz eloxiert	104.5	90	30	10.6	1
SH 56/70-A	83691504	Schwarz eloxiert	130	121	34	11.2	1

Systemhalter SH

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	E mm	VPE St.
SH 80/95-A	83691508	Schwarz eloxiert	150	147	40		1
Einlegerippe							
ELR M40-M50	83691480	Rot					10

Materialeigenschaften



Typ SH : mod. Polyamid
 Typ SH ... -M: mod. Polyamid
 Typ SH ... -A: Aluminium mod. Polyamid
 mod. Polyamid
 Aluminium

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
 -40 °C - 110 °C / kurzzeitig: 140 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse
 nach UL94: V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC000368
 ECLASS 14: 23140107

Systemhalter SH

Allgemeine Informationen

Made in
Germany

Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.