

Zugentlastung Typ ZL-fix




Produktinformationen


Die Zugentlastung ZL-fix kann überall dort eingesetzt werden, wo Leitungen, Kabel, Einzeladern oder Schläuche sicher, einfach und kostengünstig zugentlastet oder geführt werden müssen. Die Zugentlastung ZL-fix gibt es in zwei Ausführungen: entweder für die direkte Schraubbefestigung (Senkkopfschraube M5 im Lieferumfang nicht enthalten) oder für die Befestigung auf einem Profil mit 10 mm Nutbreite (integrierte Nutlasche).

- Kein Einschnüren von empfindlichen Leitungen wie Lichtwellenleitern oder Pneumatikschläuchen
- Klettbandverschluss werkzeuglos beliebig oft wieder verschließbar
- Einfachste Handhabung
- Variable Einbaulage

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

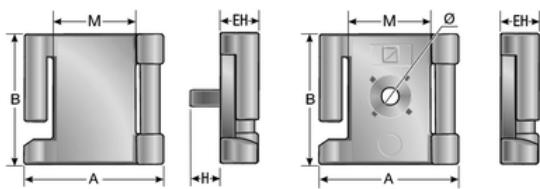

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Klettband Länge mm	Profilnut min. - max. mm	VPE St.
Profilmontage					
ZL-fix P-15	87705018	Schwarz	92	9.9 - 10.8	10
ZL-fix P-25	87705020	Schwarz	171	9.9 - 10.8	10
ZL-fix P8-25	87705030	Schwarz	170	7.9 - 8.8	10
ZL-fix P-35	87705022	Schwarz	171	9.9 - 10.8	10
Schraubmontage					
ZL-fix W-15	87705008	Schwarz	92		10
ZL-fix W-25	87705010	Schwarz	171		10
ZL-fix W-25-400	87705015	Schwarz	400		10
ZL-fix W-35	87705012	Schwarz	171		10

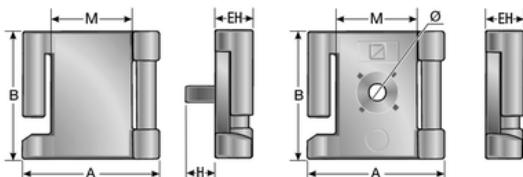



Zugentlastung Typ ZL-fix

Artikel	Bestell-Nr.	A mm	B mm	EH mm	M mm	Ø mm
ZL-fix P-15	87705018	30	34	10.7	15	5
ZL-fix P-25	87705020	37	34	10.7	25	5
ZL-fix P8-25	87705030	25	34	10.7		5
ZL-fix P-35	87705022	45	34	10.7	35	5
Schraubmontage						
ZL-fix W-15	87705008	39	34	10.7	15	5
ZL-fix W-25	87705010	37	34	10.7	25	5
ZL-fix W-25-400	87705015	37	34	10.7	25	5
ZL-fix W-35	87705012	45	34	10.7	35	5

Materialeigenschaften



Band: Beschichtetes Polyamid
Sockel: Polyamid 6.6 Beschichtetes Polyamid
Polyamid 6.6

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-30 °C - 80 °C

Technische Informationen



Halogenfrei



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Montageart





Zugentlastung Typ ZL-fix

Montageart



Zugentlastung



Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Klassifizierung

ETIM 9: EC000322
ECLASS 14: 27400604

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.