




Klemmenschilde KMR

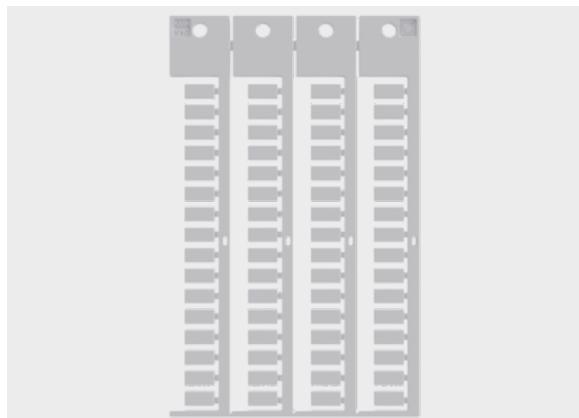


Produktinformationen

KMR - für Klemmenhersteller Weidmüller, Conta Clip, ABB Entrelec, Klemsan, Schlegel und Wago.
Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen. Schilder für Einzel- oder Streifenmontage erhältlich.

Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Klemmleistenzuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.
Kennzeichenschilder mit der Bezeichnung "Streifen in 5 - 6 mm Raster" können mittels einer flexiblen Verbindung an die Klemmenbreite 5 oder 6 mm angepasst werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

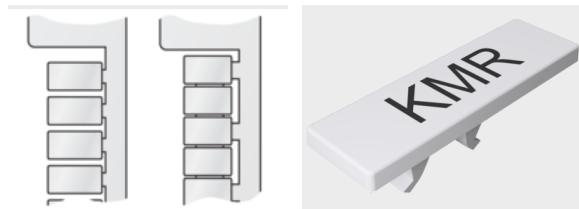

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröf * mm	Beschriftungsflä mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Einzeln angebunden										
KMR 5/10	86401010	Weiβ	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	30	1024
KMR 5/15	86401014	Weiβ	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4	31	1024
KMR 6/10	86401018	Weiβ	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	64	GP4	32	1024
KMR 6/15	86401022	Weiβ	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4	33	1024
Einzeln angebunden, Füße außen (FA)										
KMR 5/10 FA	86401032	Weiβ	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	160	1024
Streifen im 3,5 mm Raster aneinandergereiht										
KMR 3,5/7,5-3,5	86401034	Weiβ	9016	3.5 x 7.5	3.5 x 7.5	4 / 1	120	GP4	161	1200
KMR 3,5/10-3,5	86401046	Weiβ	9016	3.5 x 10	3.5 x 10	5 / 1	120	GP4	423	1200
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht										
KMR 5/7,5-5	86401026	Weiβ	9016	5 x 7.5	5 x 7.5	4 / 1	88	GP4	34	1408
KMR 5/7,5-5	86401036	Gelb	1018	5 x 7.5	5 x 7.5	4 / 1	88	GP4	34G	1408



Klemmenschilde KMR

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröf * mm	Beschriftungsfläche	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KMR 5/7,5-5	86401044	Rot	2012	5 x 7,5	5 x 7,5	4 / 1	88	GP4	262	1400
KMR 5/7,5-5	86401040	Blau	5012	5 x 7,5	5 x 7,5	4 / 1	88	GP4	260	1408
KMR 5/7,5-5	86401042	Orange	2011	5 x 7,5	5 x 7,5	4 / 1	88	GP4	261	1408
KMR 5/10-5	86401012	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4 Single tree adapter 4	35	1408
KMR 5/15-5	86401016	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	88	GP4	36	1408
KMR 5/15-5	86401017	Gelb	1018	5 x 15	5 x 15	8 / 1	88	GP4	36G	1408
Streifen im 10 mm Raster aneinandergereiht										
KMR 10/10-10	86401031	Weiß	9016	10 x 10	10 x 10	5 / 2	44	GP4	31A	660
Streifen im 8 mm Raster aneinandergereiht										
KMR 8/10-8	86401033	Weiß	9016	7,6 x 10	7,6 x 10	5 / 2	52	GP4	320	780
Streifen im 5,1 mm Raster aneinandergereiht										
KMR 5/5-5,1	86401011	Weiß	9016	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5 Single tree adapter 5	319	1100
KMR 5/7,5-5,1	86401027	Weiß	9016	5 x 7,5	5 x 7,5	4 / 1	84	GP4	276	1008
KMR 5/7,5-5,1	86401037	Gelb	1018	5 x 7,5	5 x 7,5	4 / 1	84	GP4	286	1008
KMR 5/7,5-5,1	86401043	Orange	2011	5 x 7,5	5 x 7,5	4 / 1	84	GP4	296	1008
KMR 5/10-5,1	86401013	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	84	GP4 Single tree adapter 4	277	1008
KMR 5/15-5,1	86401015	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	84	GP4	278	1008
Streifen im 5,1 mm Raster aneinandergereiht, Füße außen (FA)										
KMR 5/10-5,1 FA	86401048	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	84	GP4 Single tree adapter 4	487	1008
Streifen im 5-6 mm Raster										
KMR 5/10-5...6	86401038	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	88	GP4 Single tree adapter 4	35U	1408
Streifen im 6 mm Raster aneinandergereiht										
KMR 6/10-6	86401020	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	72	GP4	37	1008
KMR 6/15-6	86401024	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	72	GP4	38	1008
Streifen im 6,1 mm Raster aneinandergereiht										



Klemmenschlüssel KMR

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KMR 6/10-6,1	86401021	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	72	GP4	37A	1008
KMR 6/15-6,1	86401025	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	72	GP4	38A	1008

Streifen im 6,7 mm Raster aneinandergereiht

KMR 6/15-6,7	86401028	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4	39	1728
--------------	----------	------	------	--------	--------	-------	----	-----	----	------

Materialeigenschaften

	Polycarbonat (PC)
--	-------------------

Thermische Eigenschaften

	Temperatur / Temperaturbereich -40 °C - 130 °C
--	---

Brandeigenschaften

	Brandklasse VO
--	-------------------

Technische Informationen

	Halogenfrei
--	-------------

Klassifizierung

ETIM 9: EC000761 ECLASS 14: 27281101 UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten

	Montageart 0000000011000
--	-----------------------------

Montageart

	Schnappsystem
--	---------------



Klemmenschild KMR

Montageart



Streifensystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.