



Tipo KFW/D




Información del producto

El codo-bridá se fabrica en poliamida 6 especialmente modificada. El material es autoextinguible, y está exento de halógeno, fósforo y cadmio. Con los codos-bridá KFW/D, se pueden desmontar directamente las mangueras de protección de cables de los tipos EW con ondulación estándar.

Los codos-bridá KFW se caracterizan por las siguientes ventajas:

- Montaje muy sencillo y rápido de cables gracias al sistema dividido en dos
- La instalación posterior de cables se simplifica gracias a la parte superior extraíble
- La junta plana está incluida en el alcance del suministro
- No se requieren racores adicionales

Información, conformidad y aprobaciones

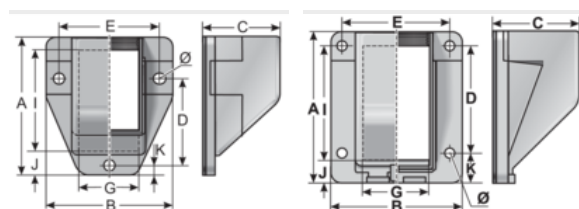

Artículo	N.º de artículo	Color	UV	Adecuada para Murrflex	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	J mm	K mm	Ø mm	UE un.
KFW/D 11	83561850	Negro	✓	M16/P11	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW/D 16	83561852	Negro	✓	M20/P16(S)	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW/D 21	83561854	Negro	✓	M25/P21(S)	69	65	44	41.5	51.5	30	42.5	15	6	6	10
KFW/D 29	83561856	Negro	✓	M32/P29(S)	90	78	55	64.5	64.5	40	68	9	16	6.5	10
KFW/D 36	83561858	Negro	✓	M40/P36(S)	99	94	66	79.5	79.5	48.5	74.5	9.5	10	6.5	10
KFW/D 48	83561860	Negro	✓	M50/P48(S)	116	101	76	87.5	87.5	68.5	89.5	9.5	16	6.5	10
KFW/D 11	83561810	Gris	✗	M16/P11	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW/D 16	83561812	Gris	✗	M20/P16(S)	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW/D 21	83561814	Gris	✗	M25/P21(S)	69	65	44	41.5	51.5	30	42.5	15	6	6	10
KFW/D 29	83561816	Gris	✗	M32/P29(S)	90	78	55	64.5	64.5	40	68	9	16	6.5	10
KFW/D 36	83561818	Gris	✗	M40/P36(S)	99	94	66	79.5	79.5	48.5	74.5	9.5	10	6.5	10
KFW/D 48	83561820	Gris	✗	M50/P48(S)	116	101	76	87.5	87.5	68.5	89.5	9.5	16	6.5	10



Tipo KFW/D

Propiedades de los materiales



Racor: Poliamida mod. PA 6
Junta perfilada: Neopreno (CR) Poliamida mod. PA 6
Neopreno (CR)

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-40 °C - 110 °C / brevemente: 140 °C

Clase de protección



Clase de protección
IP54

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
según UL94: V0 autoextinguible



Propiedades de inflamabilidad según EN 45545-2
C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)



Propiedades de inflamabilidad según NFPA
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C

Resistencia química



Resistente a:
Alcoholes
Grasas
Carburantes
Aceites minerales

Información técnica



Sin halógenos

Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)



Tipo KFW/D

Certificaciones y autorizaciones de empresa



Certificación ferrocarriles UE



Certificación cURus

Clasificación

ETIM 9: EC001176
ECLASS 14: 27430312

Información general



Made in Germany

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.