




## Typ KFW

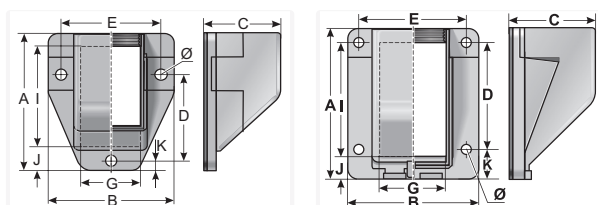

### Produktinformationen

Die KFW Flanschwinkel werden aus speziell modifiziertem Polyamid 6 gefertigt. Das Material ist selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Es werden Flanschwinkel mit metrischem oder Pg- Gewinde hergestellt. Die KFW Flanschwinkel mit Gewinde werden sowohl mit Kabel- als auch mit Schlauchverschraubungen eingesetzt.

Die KFW Flanschwinkel zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:

- Sehr einfache und schnelle Montage von Leitungen auf Grund des zwei geteilten Systems
- Nachträgliches Installieren von Leitungen wird durch abnehmbares Ober- teil vereinfacht
- Flachdichtung ist im Lieferumfang enthalten

### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Innenge-winde	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	J mm	K mm	Ø mm	VPE St.
KFW M16x1,5	83562450	Schwarz	✓	M16x1,5	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW M20x1,5	83562452	Schwarz	✓	M20x1,5	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW M25x1,5	83562454	Schwarz	✓	M25x1,5	69	65	44	41.5	51.5	30	42.5	15	6	6	10
KFW M32x1,5	83562456	Schwarz	✓	M32x1,5	90	78	55	64.5	64.5	40	68	9	16	6.5	10
KFW M40x1,5	83562458	Schwarz	✓	M40x1,5	99	94	66	79.5	79.5	48.5	74.5	9.5	10	6.5	10
KFW M50x1,5	83562460	Schwarz	✓	M50x1,5	116	101	76	87.5	87.5	68.5	89.5	9.5	16	6.5	10
KFW M16x1,5	83562410	Grau	✗	M16x1,5	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW M20x1,5	83562412	Grau	✗	M20x1,5	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW M25x1,5	83562414	Grau	✗	M25x1,5	69	65	44	41.5	51.5	30	42.5	15	6	6	10
KFW M32x1,5	83562416	Grau	✗	M32x1,5	90	78	55	64.5	64.5	40	68	9	16	6.5	10
KFW M40x1,5	83562418	Grau	✗	M40x1,5	99	94	66	79.5	79.5	48.5	74.5	9.5	10	6.5	10
KFW M50x1,5	83562420	Grau	✗	M50x1,5	116	101	76	87.5	87.5	68.5	89.5	9.5	16	6.5	10
KFW 11	83561650	Schwarz	✓	Pg 11	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10



## Typ KFW

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Innenge-winde	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	J mm	K mm	Ø mm	VPE St.
KFW 16	83561652	Schwarz	✓	PG 16	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW 21	83561654	Schwarz	✓	PG 21	69	65	44	41.5	51.5	30	42.5	15	6	6	10
KFW 29	83561656	Schwarz	✓	PG 29	90	78	55	64.5	64.5	40	68	9	16	6.5	10
KFW 36	83561658	Schwarz	✓	PG 36	99	94	66	79.5	79.5	48.5	74.5	9.5	10	6.5	10
KFW 48	83561660	Schwarz	✓	PG 48	116	101	76	87.5	87.5	68.5	89.5	9.5	16	6.5	10
KFW 11	83561610	Grau	✗	PG 11	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW 16	83561612	Grau	✗	PG 16	49	47	35	29	37	22.5	27	11	4.5	4.3	10
KFW 21	83561614	Grau	✗	PG 21	69	65	44	41.5	51.5	30	42.5	15	6	6	10
KFW 29	83561616	Grau	✗	PG 29	90	78	55	64.5	64.5	40	68	9	16	6.5	10
KFW 36	83561618	Grau	✗	PG 36	99	94	66	79.5	79.5	48.5	74.5	9.5	10	6.5	10
KFW 48	83561620	Grau	✗	PG 48	116	101	76	87.5	87.5	68.5	89.5	9.5	16	6.5	10

### Matereieigenschaften



mod. Polyamid PA 6 | Neopren (CR) |

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 110 °C  
kurzzeitigkurzzeitig: 140 °C

### Schutzklasse



Schutzklasse IP65



## Typ KFW

### Brandeigenschaften



Brandklasse nach UL94: V0 selbstverlöschend



Brandeigenschaften nach EN 45545-2 C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F), LOI R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2, Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 KW/m<sup>2</sup>)



Brandeigenschaften nach NFPA ASTM E 162, ASTM E 1354, ASTM E 662, Boeing BSS 7239, Boeing BSS 7242, Bombardier SMP 800-C

### Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen: Alkohole, Fette, Kraftstoffe, Mineralöle

### Technische Informationen



Halogenfrei

### Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

### Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



Bahn EU-Zulassung



cURus-Zulassung

### Allgemeine Informationen



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.