




Tipo UH

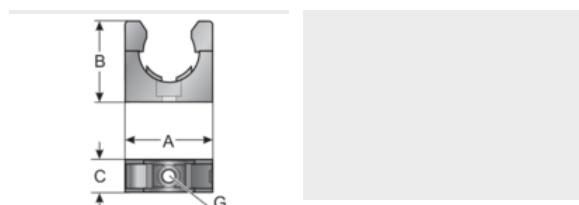

Información del producto

Los soportes UH se fabrican en poliamida especialmente modificada. El material está exento de halógeno, fósforo y cadmio. El soporte sirve para la sujeción de mangueras de protección de cables en instalaciones y maquinaria.

El soporte UH se caracteriza por las siguientes ventajas:

- Montaje rápido gracias a la fijación de un solo orificio
- Las mangueras de protección solo se deben encajar
- Unión óptima entre la manguera y el soporte gracias al puente doble del soporte
- Estribo BL opcional para altas cargas

Información, conformidad y aprobaciones



Artículo	N.º de artículo	Color	UV	Adecuada para Murrflex	G adecuado para	A mm	B mm	C mm	UE un.
UH 07	83621210	Negro	✓	M10/P07	M4	29	23	11	100
UH 09/M4	83621212	Negro	✓	M12/P09	M4	30	23	12.5	100
UH 09/M5	83621213	Negro	✓	M12/P09	M5	30	23	12.5	100
UH 11/M4	83621214	Negro	✓	M16/P11	M4	30	23	12.5	100
UH 11/M5	83621215	Negro	✓	M16/P11	M5	30	23	12.5	100
UH 16/M5	83621216	Negro	✓	M20/P16(S)	M5	35	30	15	100
UH 16/M6	83621217	Negro	✓	M20/P16(S)	M6	35	30	15	100
UH 21	83621218	Negro	✓	M25/P21(S)	M6	42	38	16	100
UH 29	83621220	Negro	✓	M32/P29(S)	M6	51	43	16	50
UH 36	83621222	Negro	✓	M40/P36(S)	M6	61	51	18	50
UH 48	83621224	Negro	✓	M50/P48(S)	M6	74	64	19	50
UH 07	83621110	Gris	✗	M10/P07	M4	29	23	11	100
UH 09/M4	83621112	Gris	✗	M12/P09	M4	30	23	12.5	100



Tipo UH

Artículo	N.º de artículo	Color	UV	Adecuada para Murrflex	G adecuado para	A mm	B mm	C mm	UE un.
UH 09/M5	83621113	Gris	✗	M12/P09	M5	30	23	12.5	100
UH 11/M4	83621114	Gris	✗	M16/P11	M4	30	23	12.5	100
UH 11/M5	83621115	Gris	✗	M16/P11	M5	30	23	12.5	100
UH 16/M5	83621116	Gris	✗	M20/P16(S)	M5	35	30	15	100
UH 16/M6	83621117	Gris	✗	M20/P16(S)	M6	35	30	15	100
UH 21	83621118	Gris	✗	M25/P21(S)	M6	42	38	16	100
UH 29	83621120	Gris	✗	M32/P29(S)	M6	51	43	16	50
UH 36	83621122	Gris	✗	M40/P36(S)	M6	61	51	18	50
UH 48	83621124	Gris	✗	M50/P48(S)	M6	74	64	19	50

Propiedades de los materiales



Material listado UL Poliamida mod. PA 6 Poliamida mod. PA 6

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-40 °C – 110 °C / brevemente: 140 °C

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
según UL94: V0 autoextinguible



Propiedades de inflamabilidad según EN 45545-2
C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)



Propiedades de inflamabilidad según NFPA
ASTM E 162
ASTM E 1354
ASTM E 662
Boeing BSS 7239
Boeing BSS 7242
Bombardier SMP 800-C



Tipo UH

Resistencia química



Resistente a:

Alcoholes
Grasas
Carburantes
Aceites minerales

Información técnica



Sin halógenos



Resistente a los rayos UV según ISO 4892-2

Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)



ECE 324 R 118

Certificaciones y autorizaciones de empresa



Certificación ferrocarriles UE



Certificación cURus

Clasificación

ETIM 9: EC000368
ECLASS 14: 27430315

Información general



Made in Germany

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.