



Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)




Produktinformationen

Die CSKV Schlauch- und Kabelverschraubung ist eine Kombination unserer bewährten Kabelverschraubung WKK und der Schlauchverschraubung EH. Die Verschraubungen werden aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt. Die Materialien sind halogen-, phosphor- und cadmiumfrei.

Die CSKV Schlauch- und Kabelverschraubungen zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:

- Keine verlierbaren Teile, Anlieferungszustand gleich Montagezustand
- Dichtheit bei statischer und dynamischer Anwendung von IP65
- Hohe Ausreißfestigkeit durch integrierten Klemmring
- Optimale Zugentlastung für das Kabel, durch irisförmige Lamellen

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

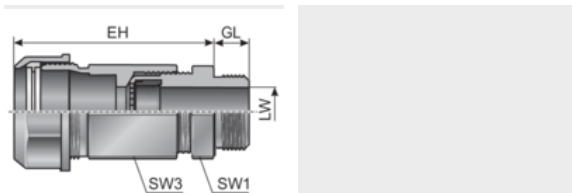

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Anschlussgewin	Passend für Murrflex	EH mm	GL mm	Klemmbereich (LW) mm	SW 1 / 3 mm	VPE St.
CSKV M16x1,5/09	83581850	Schwarz	✓	M16x1,5	M12/P09	45	8	4 - 8	19 / 19	50
CSKV M16x1,5/11	83581852	Schwarz	✓	M16x1,5	M16/P11	49	8	5 - 10	22 / 22	50
CSKV M20x1,5/13,5-16	83581854	Schwarz	✓	M20x1,5	NW13	50	9	6 - 12	24 / 27	50
CSKV M20x1,5/16/6-12 (**)	83980354	Schwarz	✓	M20x1,5	M20/P16(S)	50	9	6 - 12	24 / 27	50
CSKV M20x1,5/16	83581856	Schwarz	✓	M20x1,5	M20/P16(S)	50	9	10 - 14	27 / 27	50
CSKV M25x1,5/21	83581858	Schwarz	✓	M25x1,5	M25/P21(S)	60	11	13 - 18	33 / 33	50
CSKV M32x1,5/29	83581860	Schwarz	✓	M32x1,5	M32/P29(S)	69	11	18 - 25	42 / 42	25
CSKV M40x1,5/36	83581862	Schwarz	✓	M40x1,5	M40/P36(S)	88	13	22 - 32	53 / 53	10
CSKV M63x1,5/48	83581864	Schwarz	✓	M63x1,5	M50/P48(S)	109	14	37 - 44	65 / 65	10
CSKV M16x1,5/09	83581810	Grau	✗	M16x1,5	M12/P09	45	8	4 - 8	19 / 19	50
CSKV M16x1,5/11	83581812	Grau	✗	M16x1,5	M16/P11	49	8	5 - 10	22 / 22	50
CSKV M20x1,5/13,5-16	83581814	Grau	✗	M20x1,5	NW13	50	9	6 - 12	24 / 27	50
CSKV M20x1,5/16	83581816	Grau	✗	M20x1,5	M20/P16(S)	52	9	10 - 14	27 / 27	50



Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Anschlussgewin	Passend für Murrflex	EH mm	GL mm	Klemmbereich (LW) mm	SW 1 / 3 mm	VPE St.
CSKV M25x1,5/21	83581818	Grau	✗	M25x1,5	M25/P21(S)	60	11	13 - 18	33 / 33	50
CSKV M32x1,5/29	83581820	Grau	✗	M32x1,5	M32/P29(S)	69	11	18 - 25	42 / 42	25
CSKV M40x1,5/36	83581822	Grau	✗	M40x1,5	M40/P36(S)	88	13	22 - 32	53 / 53	10
CSKV M63x1,5/48	83581824	Grau	✗	M63x1,5	M50/P48(S)	109	14	37 - 44	65 / 65	10
CSKV PG09	83581250	Schwarz	✓	PG 09	M12/P09	45	8	4 - 8	19 / 19	50
CSKV PG11	83581252	Schwarz	✓	PG 11	M16/P11	49	8	5 - 10	22 / 22	50
CSKV PG13,5/16	83581254	Schwarz	✓	PG 13,5	M20/P16(S)	52	9	6 - 12	24 / 27	50
CSKV PG16	83581256	Schwarz	✓	PG 16	M20/P16(S)	52	10	10 - 14	27 / 27	50
CSKV PG21	83581258	Schwarz	✓	PG 21	M25/P21(S)	60	11	13 - 18	33 / 33	50
CSKV PG29	83581260	Schwarz	✓	PG 29	M32/P29(S)	69	11	18 - 25	42 / 42	25
CSKV PG36	83581262	Schwarz	✓	PG 36	M40/P36(S)	88	13	22 - 32	53 / 53	10
CSKV PG48	83581264	Schwarz	✓	PG 48	M50/P48(S)	95	14	37 - 44	65 / 65	10
CSKV PG09	83581210	Grau	✗	PG 09	M12/P09	45	8	4 - 8	19 / 19	50
CSKV PG11	83581212	Grau	✗	PG 11	M16/P11	49	8	5 - 10	22 / 22	50
CSKV PG13,5/16	83581214	Grau	✗	PG 13,5	M20/P16(S)	52	9	6 - 12	24 / 27	50
CSKV PG16	83581216	Grau	✗	PG 16	M20/P16(S)	52	10	10 - 14	27 / 27	50
CSKV PG21	83581218	Grau	✗	PG 21	M25/P21(S)	60	11	13 - 18	33 / 33	50
CSKV PG29	83581220	Grau	✗	PG 29	M32/P29(S)	69	11	18 - 25	42 / 42	25
CSKV PG36	83581222	Grau	✗	PG 36	M40/P36(S)	88	13	22 - 32	53 / 53	10
CSKV PG48 (**)	83581224	Grau	✗	PG 48	M50/P48(S)	95	14	37 - 44	65 / 65	10
CSKV 3/8"-09	83583250	Schwarz	✓	3/8"	M12/P09	45	14	4 - 8	19 / 22	50
CSKV 1/2"-16	83583256	Schwarz	✓	1/2"	M20/P16(S)	52	13	10 - 14	27 / 27	50
CSKV 3/4"-21	83583258	Schwarz	✓	3/4"	M25/P21(S)	60	14	13 - 18	33 / 33	25
CSKV 1"-29	83583260	Schwarz	✓	1"	M32/P29(S)	69	19	18 - 25	42 / 42	25
CSKV 3/8"-09 (**)	83583210	Grau	✗	3/8"	M12/P09	45	14	4 - 8	19 / 22	50



Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Anschlussgewind	Passend für Murrflex	EH mm	GL mm	Klemmbereich (LW) mm	SW 1 / 3 mm	VPE St.
CSKV 1/2"-16	83583216	Grau	✗	1/2"	M20/P16(S)	52	13	10 - 14	27 / 27	50
CSKV 3/4"-21 (**)	83583218	Grau	✗	3/4"	M25/P21(S)	60	14	13 - 18	33 / 33	25
CSKV 1"-29 (**)	83583220	Grau	✗	1"	M32/P29(S)	69	19	18 - 25	42 / 42	25

(**) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

(**) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Materialeigenschaften



Verschraubung: mod. Polyamid PA 6
Formdichtung: Perbunan (NBR) mod. Polyamid PA 6
Perbunan (NBR)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-40 °C - 110 °C / kurzzeitig: 140 °C

Schutzklasse



Schutzklasse
IP65
(Über das Kabel) - Um Systemdichtigkeit nach IP65 sicherzustellen, wird eine zusätzliche Abdichtung des Klemmgewindes mit einem handelsüblichen Gewindedichtmittel empfohlen.

Brandeigenschaften



Brandklasse
nach UL94: V0 selbstverlöschend



Brandeigenschaften nach EN 45545-2
C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)
LOI R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2
Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 kW/m²)

Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen:
Alkohole
Fette
Kraftstoffe
Mineralöle



Typ CSKV (Schlauch- und Kabelverschraubung)

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



Bahn EU-Zulassung



cURus-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC001176
ECLASS 14: 27430312

Allgemeine Informationen



Made in Germany