


Bezeichnungsträger BT mit KS-Schild und TA-Abdeckung

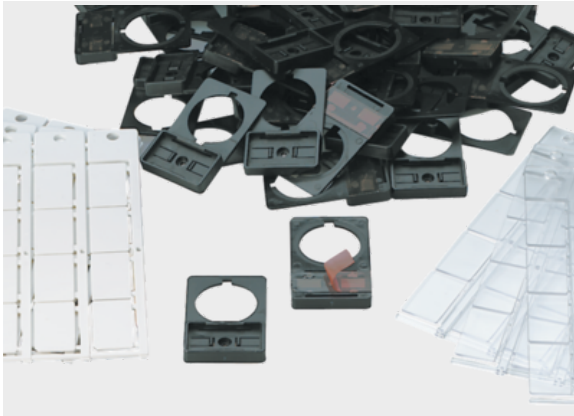


Produktinformationen

Bei geringem Bedarf stehen vier unterschiedliche Kleinsortimente zur Verfügung:

- Sortiment S-BTK 22,5 bestehend aus: je 48x BTK 22,5; KS 15/27; TA 15/27 und selbstschneidenden Schrauben.
- Sortiment S-BTK 15/27 bestehend aus: je 48x BT 15/27; KS 15/27; TA 25/27 und selbstschneidenden Schrauben.
- Sortiment S-BTK 15/49 bestehend aus: je 48x BT 15/49; KS 15/49; TA 15/49 und selbstschneidenden Schrauben.
- Sortiment S-BTK 15/67 bestehend aus: je 48x BT 15/67; KS 15/67; TA 15/67 und selbstschneidenden Schrauben.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	VPE St.
S-BTK 22,5	86441610	Sortiment	48
S-BTK 15/27	86441612	Sortiment	48
S-BTK 15/49	86441614	Sortiment	48
S-BTK 15/67	86441616	Sortiment	48

Materialeigenschaften



BT: Polyamid 6.6 (PA 6.6)
KS und TA: Polycarbonat (PC) Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Polycarbonat (PC)

Klebstoffeigenschaften



9088BTK mit Kleber:

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-40 °C - 80 °C



Bezeichnungsträger BT mit KS-Schild und TA-Abdeckung

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Klassifizierung

ETIM 9: EC000141
ECLASS 14: 27144009
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

000000000110

Montageart



Nietsystem



Schraubsystem