


R-Tec Box



Produktinformationen

Mit der R-Tec Box ist es Murrplastik gelungen, ein neues System für die optimale Führung der Energiepakete von Achse 3 bis Achse 6 an Industrierobotern zu schaffen. In dem speziell gefertigten Gehäuse mit dem integrierten und einzigartigen Federrückführungssystem wird das Energiepaket auf kleinstem Raum sicher, verschleißarm und effektiv geführt.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

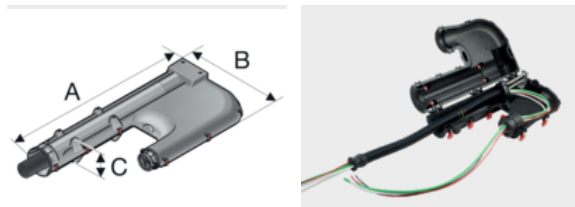


Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Hub mm	Passend für EW-PAE	Passend für EWX-PAE	VPE St.
R-Tec Box-S EW 29 MP - 35N	83692693	Schwarz	270	M32/P29		1
R-Tec Box-S EWX 29 MP - 35N	83692695	Schwarz	270		M32/P29	1
R-Tec Box-S EW 36 MP - 35N	83692696	Schwarz	270	M40/P36		1
R-Tec Box-S EWX 36 MP - 35N	83692697	Schwarz	270		M40/P36	1
R-Tec Box EW 36 MP - 80N	83692650	Schwarz	400	M40/P36		1
R-Tec Box EWX 36 MP - 80N	83692652	Schwarz	400		M40/P36	1
R-Tec Box EW 48 MP - 100N	83692654	Schwarz	400	M50/P48		1
R-Tec Box EWX 48 MP - 100N	83692656	Schwarz	400		M50/P48	1
R-Tec Box EWX 48-KB MP - 100N 1)	83692633	Schwarz	400		M50/P48	1
R-Tec Box EW 48 MP - 120N	83692664	Schwarz	400	M50/P48		1
R-Tec Box EWX 48 MP - 120N	83692665	Schwarz	400		M50/P48	1
R-Tec Box EW/EWX 56 MP - 200N	83692658	Schwarz	600	56 Jumbo	56 Jumbo	1
R-Tec Box EW/EWX 70 MP - 200N	83692660	Schwarz	600	70 Jumbo	70 Jumbo	1

R-Tec Box

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Hub mm	Passend für EW-PAE	Passend für EWX-PAE	VPE St.
R-Tec Box EW/EWX 70-KB MP - 200N 1) 1) mit Zugentlastung V-ZLT-70KB	83692662	Schwarz	600	70 Jumbo	70 Jumbo	1

1) mit Zugentlastung V-ZLT-70KB

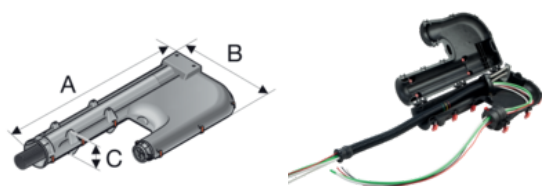

Artikel	Bestell-Nr.	A mm	B mm	C mm
R-Tec Box-S EWX 29 MP - 35N	83692695	507	285	110
R-Tec Box-S EW 36 MP - 35N	83692696	507	285	110
R-Tec Box-S EWX 36 MP - 35N	83692697	507	285	110
R-Tec Box EW 36 MP - 80N	83692650	730	343	138
R-Tec Box EWX 36 MP - 80N	83692652	730	343	138
R-Tec Box EW 48 MP - 100N	83692654	730	343	138
R-Tec Box EWX 48 MP - 100N	83692656	730	343	138
R-Tec Box EWX 48-KB MP - 100N 1)	83692633	730	343	138
R-Tec Box EW 48 MP - 120N	83692664	730	343	138
R-Tec Box EWX 48 MP - 120N	83692665	730	343	138
R-Tec Box EW/EWX 56 MP - 200N	83692658	937.5	430	176
R-Tec Box EW/EWX 70 MP - 200N	83692660	937.5	430	176
R-Tec Box EW/EWX 70-KB MP - 200N 1) 1) mit Zugentlastung V-ZLT-70KB	83692662	937.5	430	176

R-Tec Box

Materialeigenschaften



mod. Polypropylen

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C – 140 °C / kurzzeitig: 160 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

nach UL94: HB

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC010745

ECLASS 14: 27439090

Allgemeine Informationen



Made in Germany