


Kugelgelenk KEG/ZL - Schlauchring SRF/ZL



Produktinformationen


Die KEG/ZL und SRF/ZL kommen überall dort zum Einsatz, wo Kabel oder Leitungen aus dem Kabelschuttschlauch zugentlastet austreten.
Das teilbare Kugelendgelenk Typ KEG/ZL und der teilbare Schlauchring Typ SRF/ZL mit integrierter Zugentlastung werden einfach und schnell in die SH-Systemhalter eingelegt und binden somit die Murrflex-Kabelschuttschläuche an den Roboter an. Die Befestigung Ihrer Kabel, Schläuche und Leitungen an der integrierten Zugentlastung erfolgt mittels Kabelbinder.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

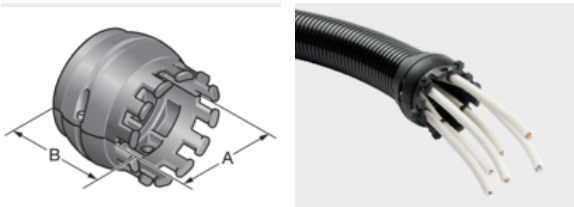

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	Passend für Systemhalter	Ausführung	Passend für Murrflex	VPE St.
Kugelendgelenk mit integrierter Zugentlastung								
KEG/ZL-M25	83692258	Schwarz	42.5	38.5	SH-P / M25-M32	teilbar	M25/P21	1
KEG/ZL-M32	83692260	Schwarz	42.5	38.5	SH-P / M25-M32	teilbar	M32/P29	1
KEG/ZL-M40	83692262	Schwarz	69	56.5	SH-P / M40-M50	teilbar	M40/P36	1
KEG/ZL-M50	83692264	Schwarz	69	56.5	SH-P / M40-M50	teilbar	M50/P48	1
Schlauchring (fest) mit integrierter Zugentlastung								
SRF/ZL-70	83692266	Schwarz	89.5	58.5	SH 56/70	teilbar	70 Jumbo	1
SRF/ZL-95	83692270	Schwarz	119	74.5	SH 80/95	teilbar	95 Jumbo	1

Materialeigenschaften



Kugelgelenk KEG/ZL - Schlauchring SRF/ZL

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C – 110 °C / kurzzeitig: 140 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

nach UL94: V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC010745

ECLASS 14: 27439090

Allgemeine Informationen



Made in Germany