



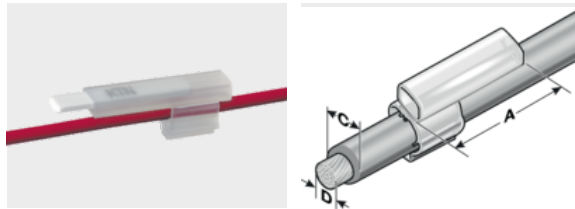

Kennzeichenträger KTN (halogenfrei)

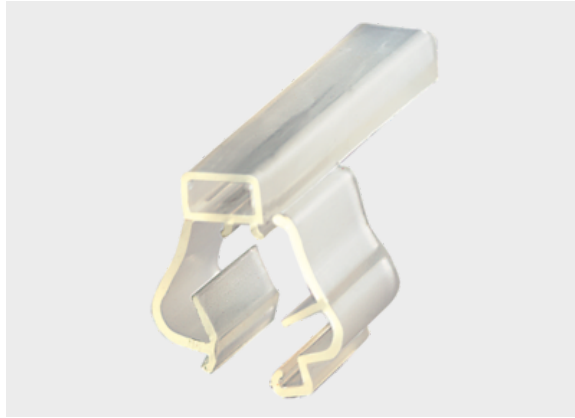

Produktinformationen

Halogenfreie Kennzeichenträger zur nachträglichen Kennzeichnung von Adern und Kabeln. Die Kennzeichenträger KTN dienen zur Aufnahme der Blitzkennzeichen BK und der Kennzeichenschilder KS.

- Die Befestigung erfolgt durch Handmontage
- 5 Größenvarianten erhältlich
- Aderquerschnittsbereich von 0,25 - 10 mm²

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Einsatzbereich von - bis mm (C)	Aderquerschnitt von - bis mm ² (D)	Empfohlenes Kennzeichenschild	Anzahl Blitzkennzeichen BK23 / BK30	VPE St.
Tüllenlänge 23 mm (A), einzeilige Beschriftung							
KTN 1/23	86242310	Transparent	1.7 - 3	0.25 - 1.5	KS 4/23 x	10 / 7	1000
KTN 2/23	86242312	Transparent	2.5 - 3.5	0.75 - 2.5	KS 4/23 x	10 / 7	1000
KTN 3/23	86242314	Transparent	3.3 - 4.8	2.5 - 4	KS 4/23 x	10 / 7	1000
KTN 4/23	86242316	Transparent	4.2 - 5.6	4 - 6	KS 4/23 x	10 / 7	1000
KTN 5/23	86242318	Transparent	5 - 7	6 - 10	KS 4/23 x	10 / 7	1000

Materialeigenschaften



Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 100 °C



Kennzeichenträger KTN (halogenfrei)

Brandeigenschaften



Brandklasse

HB

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

0000010000000

Montageart



Klemmsystem