

Kennzeichenschild KSE




Produktinformationen

Die KSE Kennzeichnungsplättchen werden direkt auf die Einzeladern aufgeschoben.

- Aderquerschnitt von 0,25 - 1,5 mm²
- Lieferbar in zwei Größen
- Lieferbar in der Farbe Weiß

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

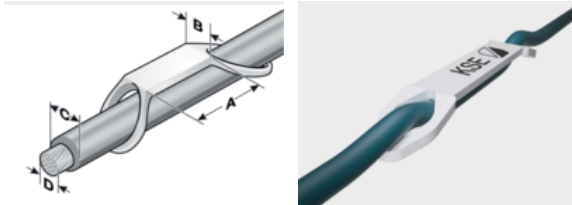

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Einsatzbereich von - bis in mm (C)	Aderquerschnitt von - bis mm ² (D)	Kennzeichnung (A x B) mm	Beschriftungslänge mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Nutzbare Schildlänge 10 mm												
KSE 4/10-0,75	86381010	Weiß	9016	1,5 - 2,5	0,25 - 0,75	6 x 18	4 x 10	5 / 1	60	92	GRPD/10	1500
KSE 4/10-1,5	86381012	Weiß	9016	2,5 - 3	0,75 - 1,5	6 x 18	4 x 10	5 / 1	60	93	GRPD/10	1500
Nutzbare Schildlänge 18 mm												
KSE 4/18-1,5	86381014	Weiß	9016	2,5 - 3	0,75 - 1,5	6 x 26	4 x 18	10 / 1	40	94	GRPD/18	1000

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C



Kennzeichenschild KSE

Brandeigenschaften



Brandklasse
V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart
0100000000000

Montageart



Direktes Beschriftungssystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl