




## Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/E

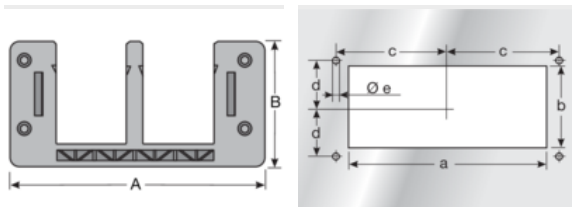

### Produktinformationen

Die Kabeldurchführungsleiste zur Durchführung vorkonfektionierter Leitungen mit oben offenem Rahmen.

- Einteiliger Rahmen
- Einfache und sehr schnelle Montage
- Rastbar, ein Anschrauben ist nicht zwingend erforderlich
- Schutzklasse: IP 54 (mit passenden Tüllen und Leitungen)
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C – +80 °C
- Brandklasse: V0
- Material: Polyamid 6.6
- RoHS-konform
- UV-Beständig
- Made in Germany
- Rasthaken für 1,5mm – 2,0mm Blechstärke im Lieferumfang enthalten; Rasthaken bis 4,0 mm Blechstärke lieferbar
- Passend auf Standardausschnitte für 24- und 16-polige Industriesteckverbinder
- EMV-Lösung mit Ableitblech ist einfach realisierbar
- Passende Durchführungstülle: KDT/ZE

### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen klein/groß	Für Ø mm	Anzahl Durchführungen	Ausschnitt	VPE St.
<b>Für Standardausschnitt Größe 16</b>							
KDL/E 16/2 1)	87121010	Schwarz	0 / 2	16 - 31	2	16-polig	1
KDL/E 16/4 1)	87121011	Schwarz	4 / 0	3 - 16	4	16-polig	1
KDL/E 16/5 1)	87121012	Schwarz	4 / 1	3 - 31	5	16-polig	1
KDL/E 16/8 1)	87121014	Schwarz	8 / 0	3 - 16	8	16-polig	1
<b>Für Standardausschnitt Größe 24</b>							
KDL/E 24/4 2)	87121016	Schwarz	2 / 2	3 - 31		24-polig	1
KDL/E 24/7 2)	87121018	Schwarz	6 / 1	3 - 31		24-polig	1
KDL/E 24/10 2)	87121020	Schwarz	10 / 0	3 - 16		24-polig	1

1) Bei Verwendung der Rasthaken muss die Breite des Ausschnitts auf 91 mm vergrößert werden


2) Passende Adapterplatten oder Bodenbleche siehe Kapitel "Zubehör Kabeldurchführungsleiste /-platte"

1) Bei Verwendung der Rasthaken muss die Breite des Ausschnitts auf 91 mm vergrößert werden

2) Passende Adapterplatten oder Bodenbleche siehe Kapitel "Zubehör Kabeldurchführungsleiste /-platte"



## Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/E

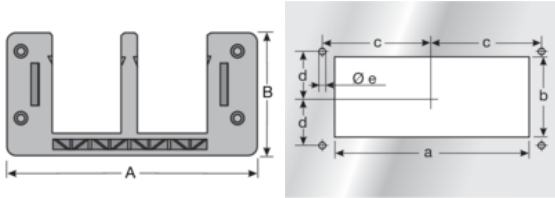

Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDL/E 16/2 1)	87121010	15.5	116	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/E 16/4 1)	87121011	15.5	116	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/E 16/5 1)	87121012	15.5	116	58	86	36	51.5	16	5.5
KDL/E 16/8 1)	87121014	15.5	116	58	86	36	51.5	16	5.5
<b>Für Standardausschnitt Größe 24</b>									
KDL/E 24/4 2)	87121016	15.5	146	58	112	36	65	16	5.5
KDL/E 24/7 2)	87121018	15.5	146	58	112	36	65	16	5.5
KDL/E 24/10 2)	87121020	15.5	146	58	112	36	65	16	5.5

1) Bei Verwendung der Rasthaken muss die Breite des Ausschnitts auf 91 mm vergrößert werden  
2) Passende Adapterplatten oder Bodenbleche siehe Kapitel "Zubehör Kabeldurchführungsleiste /-platte"

### Materialeigenschaften



Polyamid 6.6

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich  
-60 °C – 80 °C

### Schutzklasse



Schutzklasse  
IP54 (mit passenden Tüllen und Leitungen)

### Brandeigenschaften



Brandklasse  
nach UL94: V0



## Kabeldurchführungsleiste Typ KDL/E

### Technische Informationen



Halogenfrei



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

### Zugentlastung



### Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

### Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



GL-Zulassung



CSA-Zulassung



cURus-Zulassung

### Klassifizierung

ETIM 9: EC002624  
ECLASS 14: 27182815  
UNSPSC 26.0801: 39121312

### Allgemeine Informationen



Made in Germany