


# Kennzeichenträger KMH/Q (halogenfrei / hohe Packungsdichte)

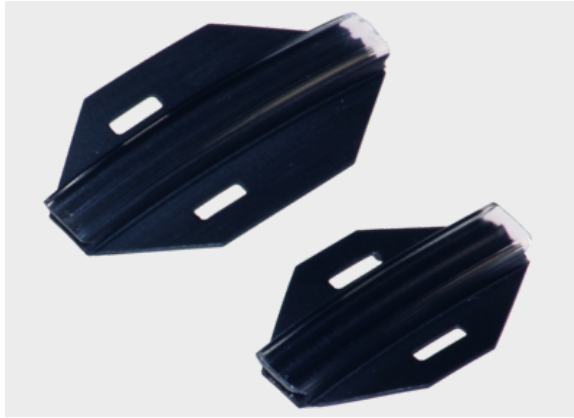


## Produktinformationen

Hochwertige, halogenfreie Zweikomponenten-Kennzeichenträger für höchste Ansprüche zur Kennzeichnung von Adern, Leitungen und Schläuchen. Die KMH/Q Kennzeichenträger dienen zur Aufnahme der Blitzkennzeichen BK und der Kennzeichenschilder KS.

- Die Montage erfolgt durch Kabelbinder
- Aussehen angepasst an Kennzeichentülle KTH/Q

## Informationen, Konformitäten und Zulassungen

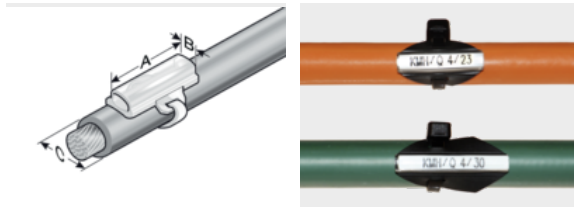

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Länge (A) mm	Breite (B) mm	Minstdurchmesser mm	Kabelbinder max. Breite mm	Empfohlenes Kennzeichenschild	Anzahl Blitzkennzeichen BK23 / BK30	VPE St.
<b>Kennzeichnung längs zur Leitung/zum Schlauch, einzeilige Beschriftung (Position Kabelbinder mittig)</b>									
KMH/Q 4/23	86223610	Schwarz / Transparent	23	4	5	5	KS 4/x	10 / 7	1000
<b>Kennzeichnung längs zur Leitung/zum Schlauch, einzeilige Beschriftung (Position Kabelbinder außermittig)</b>									
KMH/Q 4/30	86223612	Schwarz / Transparent	30	4	5	5	KS 4/x	13 / 10	1000

## Materialeigenschaften



Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

## Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich  
-40 °C - 100 °C / kurzzeitig: 160 °C

## Brandeigenschaften



Brandklasse  
V0



## Kennzeichenträger KMH/Q (halogenfrei / hohe Packungsdichte)

### Technische Informationen



Halogenfrei

### Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



Bahn EU-Zulassung

### Klassifizierung

ETIM 9: EC001530  
ECLASS 14: 27281102  
UNSPSC 26.0801: 39131504

### Allgemeine technische Daten



Montageart

0010000000000

### Montageart



Kabelbindersystem mit Tüllen