

Klemmenschild WGO




Produktinformationen

WGO - für Klemmenhersteller Wago, Beckhoff und ABB Entelec.
 Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen. Schilder für Einzel- oder Streifenmontage erhältlich.

Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Klemmleistenzuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

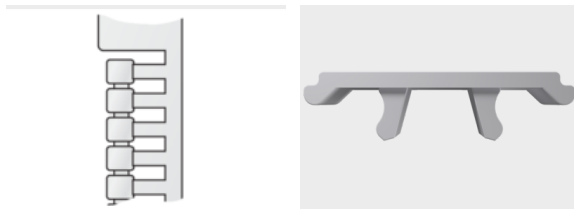

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Streifen im 4-4,2 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur										
WGO 3,4/10-4...4,2 F	86401806	Weiß	9016	3,4 x 10	3,4 x 10	5 / 1	100	GP4	499	1300
Streifen im 4 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur										
WGO 4/10-4 F	86401808	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	100	GP4	162	1300
Streifen im 5,1 mm Raster aneinandergereiht (lange Mattenausführung)										
WGO 5/5-5,1 L	86401870	Weiß	9016	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	541	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401872	Gelb	1018	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	542	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401876	Grün	6018	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	546	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401874	Rot	2012	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	544	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401878	Blau	5012	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	543	1100
WGO 5/5-5,1 L	86401873	Orange	2011	5 x 5	5 x 5	2 / 1	100	GP5	545	1100
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht										
WGO 5/10-5	86401810	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	49	2024



Klemmenschild WGO

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur										
WGO 5/10-5 F	86401813	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	139	1408
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur (lässt sich auf 6 mm Raster aufziehen)										
WGO 5/10-5...6 F	86401812	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	141	1408
Streifen im 6,2 mm Raster aneinandergereiht, mit Fußkontur (lässt sich auf 7,5 mm Raster aufziehen)										
WGO 5,2/10-6,2...7,5 F	86401850	Weiß	9016	5,2 x 10	5,2 x 10	5 / 1	68	GP4	540	1088

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC000761
ECLASS 14: 27281101
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

000000011000



Klemmenschild WGO

Montageart



Schnappsystem



Streifensystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl