






Kennzeichenschild KS (einzeilig)

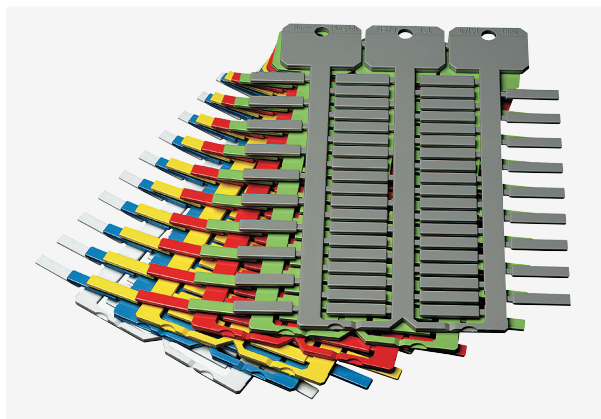

Produktinformationen

Hochwertiges, halogenfreies, universelles Kennzeichenschild. Das KS 4/x Kennzeichenschild wird mit den Tüllen KT, KTH, KTH/Q oder den Trägern KM, KMH, KMH/Q oder KTN an Adern, Kabeln, Leitungen oder Schläuchen montiert.

- Unterschiedliche Längen verfügbar
- Unterschiedliche Farben verfügbar
- Große Kopfbeschriftungsfläche

Für die mp-LM Laser-Serie sind ausschließlich Schilder in langer Mattenausführung verwendbar.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße mm (B x A)	Beschriftungsfläche (mm)	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Schildlänge 12 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/12 L ¹⁾	86362026	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	477	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L ¹⁾	86362018	Gelb	1018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	478	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L ¹⁾	86362020	Rot	2012	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	479	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L ¹⁾	86362022	Grün	6018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	480	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L ¹⁾	86362024	Blau	5012	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	481	GP3 Single tree adapter 3	1026
Schildlänge 18 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/18 L ¹⁾	86362036	Weiß	9016	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	472	GP3 Single tree adapter 3	1026



Kennzeichenschild KS (einzeilig)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL äh-nlich	Kennzeichengröße mm (B x A)	Beschrif-tungsfläche (mm)	Anzahl Zei-chen / Zeilen	Anzahl je Rah-men	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
KS 4/18 L ¹⁾	86362028	Gelb	1018	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	473	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L ¹⁾	86362030	Rot	2012	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	474	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L ¹⁾	86362032	Grün	6018	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	475	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L ¹⁾	86362034	Blau	5012	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	476	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L ¹⁾	86362038	Grau	7038	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	562	GP3 Single tree adapter 3	1026
Schildlänge 23 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/23 L ¹⁾	86362064	Weiß	9016	4 x 23	4 x 23	12 / 1	34	459	GP3	1020
KS 4/23 L ¹⁾	86362066	Gelb	1018	4 x 23	4 x 23	12 / 1	34	460	GP3	1020
KS 4/23 L ¹⁾	86362068	Rot	2012	4 x 23	4 x 23	12 / 1	34	461	GP3	1020
Schildlänge 30 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/30 L ¹⁾	86362042	Weiß	9016	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	462	GP3	1020
KS 4/30 L ¹⁾	86362046	Gelb	1018	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	463	GP3	1020
KS 4/30 L ¹⁾	86362040	Rot	2012	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	464	GP3	1020
KS 4/30 L ¹⁾	86362044	Grün	6018	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	465	GP3	1020
KS 4/30 L ¹⁾	86362045	Blau	5012	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	466	GP3	1020
Schildlänge 10 mm, 4-Stamm Mattenausführung (4ST)										
KS 4/10 4ST ²⁾	86361084	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	64	A86	GP4	1024
Schildlänge 12 mm, 4-Stamm Mattenausführung (4ST)										
KS 4/12 4ST ²⁾	86361086	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	64	A87	GP4	1024
KS 4/12 4ST ²⁾	86361087	Gelb	1018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	64	430	GP4	1024
Schildlänge 12 mm										



Kennzeichenschild KS (einzeilig)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähn-lich	Kennzeichengröße mm (B x A)	Beschrif-tungsfläche (mm)	Anzahl Zei-chen / Zeilen	Anzahl je Rah-men	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
KS 4/12 ¹⁾	86361019	Orange	2011	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	60	GP3	1026
Schildlänge 12 mm, hohe Packungsdichte (ST)										
KS 4/12 ST ¹⁾	86361072	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	72	6ST	GP3	1296
KS 4/12 ST ¹⁾	86361073	Gelb	1018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	72	7ST	GP3	1296
KS 4/12 ST ¹⁾	86361074	Rot	2012	4 x 12	4 x 12	6 / 1	72	8ST	GP3	1296
Schildlänge 12 mm, abgeflachter Fuß (AF)										
KS 4/12-AF ¹⁾	86361027	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	6AF	GP3	1026
Schildlänge 15 mm, 4-Stamm Mattenausführung (4ST)										
KS 4/15 4ST ²⁾	86361088	Weiß	9016	4 x 15	4 x 15	8 / 1	64	A88	GP4	1024
Schildlänge 18 mm, hohe Packungsdichte (ST)										
KS 4/18 ST ¹⁾	86361080	Weiß	9016	4 x 18	4 x 18	10 / 1	72	1ST	GP3	1296
KS 4/18 ST ¹⁾	86361081	Gelb	1018	4 x 18	4 x 18	10 / 1	72	2ST	GP3	1296
KS 4/18 ST ¹⁾	86361082	Rot	2012	4 x 18	4 x 18	10 / 1	72	3ST	GP3	1296
Schildlänge 18 mm, abgeflachter Fuß (AF)										
KS 4/18-AF ¹⁾	86361037	Weiß	9016	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	5AF	GP3	1026
¹⁾ GP3										
²⁾ GP4										

Matereieigenschaften



Polycarbonat (PC) |

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 130 °C



Kennzeichenschild KS (einzeilig)

Brandeigenschaften



Brandklasse V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Allgemeine technische Daten

Einzeilige Beschriftung

Montageart



Tüllensystem



Kabelbindersystem mit Tüllen



Klemmsystem



Selbstklemmendes System

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.