
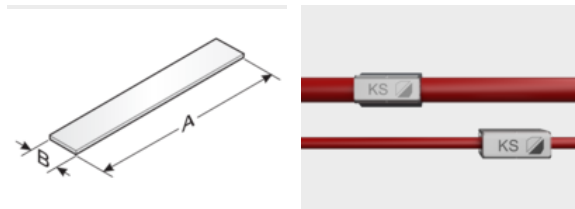


Kennzeichenschild KS (einzeilig)

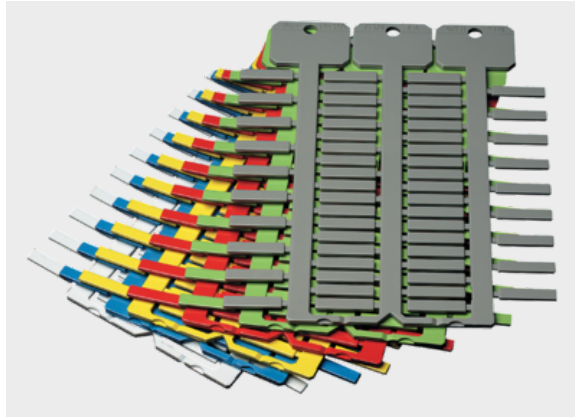

Produktinformationen

Hochwertiges, halogenfreies, universelles Kennzeichenschild. Das KS 4/x Kennzeichenschild wird mit den Tüllen KT, KTH, KTH/Q oder den Trägern KM, KMH, KMH/Q oder KTN an Adern, Kabeln, Leitungen oder Schläuchen montiert.

- Unterschiedliche Längen verfügbar
- Unterschiedliche Farben verfügbar
- Große Kopfbeschriftungsfläche

Für die mp-LM Laser-Serie sind ausschließlich Schilder in langer Mattenausführung verwendbar.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Schildlänge 12 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/12 L 1)	86362026	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	477	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L 1)	86362018	Gelb	1018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	478	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L 1)	86362020	Rot	2012	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	479	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L 1)	86362022	Grün	6018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	480	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/12 L 1)	86362024	Blau	5012	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	481	GP3 Single tree adapter 3	1026
Schildlänge 18 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/18 L 1)	86362036	Weiß	9016	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	472	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L 1)	86362028	Gelb	1018	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	473	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L 1)	86362030	Rot	2012	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	474	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L 1)	86362032	Grün	6018	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	475	GP3 Single tree adapter 3	1026
KS 4/18 L 1)	86362034	Blau	5012	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	476	GP3 Single tree adapter 3	1026



Kennzeichenschild KS (einzeilig)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
KS 4/18 L 1)	86362038	Grau	7038	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	562	GP3 Single tree adapter 3	1026
Schildlänge 23 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/23 L 1)	86362064	Weiß	9016	4 x 23	4 x 23	12 / 1	34	459	GP3	1020
KS 4/23 L 1)	86362066	Gelb	1018	4 x 23	4 x 23	12 / 1	34	460	GP3	1020
KS 4/23 L 1)	86362068	Rot	2012	4 x 23	4 x 23	12 / 1	34	461	GP3	1020
Schildlänge 30 mm, lange Mattenausführung (L)										
KS 4/30 L 1)	86362042	Weiß	9016	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	462	GP3	1020
KS 4/30 L 1)	86362046	Gelb	1018	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	463	GP3	1020
KS 4/30 L 1)	86362040	Rot	2012	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	464	GP3	1020
KS 4/30 L 1)	86362044	Grün	6018	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	465	GP3	1020
KS 4/30 L 1)	86362045	Blau	5012	4 x 30	4 x 30	16 / 1	34	466	GP3	1020
Schildlänge 10 mm, 4-Stamm Mattenausführung (4ST)										
KS 4/10 4ST 2)	86361084	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	64	A86	GP4	1024
Schildlänge 12 mm, 4-Stamm Mattenausführung (4ST)										
KS 4/12 4ST 2)	86361086	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	64	A87	GP4	1024
KS 4/12 4ST 2)	86361087	Gelb	1018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	64	430	GP4	1024
Schildlänge 12 mm										
KS 4/12 1)	86361019	Orange	2011	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	60	GP3	1026
Schildlänge 12 mm, hohe Packungsdichte (ST)										
KS 4/12 ST 1)	86361072	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	72	6ST	GP3	1296
KS 4/12 ST 1)	86361073	Gelb	1018	4 x 12	4 x 12	6 / 1	72	7ST	GP3	1296
KS 4/12 ST 1)	86361074	Rot	2012	4 x 12	4 x 12	6 / 1	72	8ST	GP3	1296
Schildlänge 12 mm, abgeflachter Fuß (AF)										
KS 4/12-AF 1)	86361027	Weiß	9016	4 x 12	4 x 12	6 / 1	57	6AF	GP3	1026
Schildlänge 15 mm, 4-Stamm Mattenausführung (4ST)										



Kennzeichenschild KS (einzeilig)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
KS 4/15 4ST 2)	86361088	Weiß	9016	4 x 15	4 x 15	8 / 1	64	A88	GP4	1024
Schildlänge 18 mm, hohe Packungsdichte (ST)										
KS 4/18 ST 1)	86361080	Weiß	9016	4 x 18	4 x 18	10 / 1	72	1ST	GP3	1296
KS 4/18 ST 1)	86361081	Gelb	1018	4 x 18	4 x 18	10 / 1	72	2ST	GP3	1296
KS 4/18 ST 1)	86361082	Rot	2012	4 x 18	4 x 18	10 / 1	72	3ST	GP3	1296
Schildlänge 18 mm, abgeflachter Fuß (AF)										
KS 4/18-AF 1)	86361037	Weiß	9016	4 x 18	4 x 18	10 / 1	57	5AF	GP3	1026
1) GP3 2) GP4										
1) GP3 2) GP4										

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504



Kennzeichenschild KS (einzeilig)

Allgemeine technische Daten



Montageart

1010011000000

Montageart



Tüllensystem



Kabelbindersystem mit Tüllen



Klemmsystem



Selbstklemmendes System

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl