




Tipo SVY

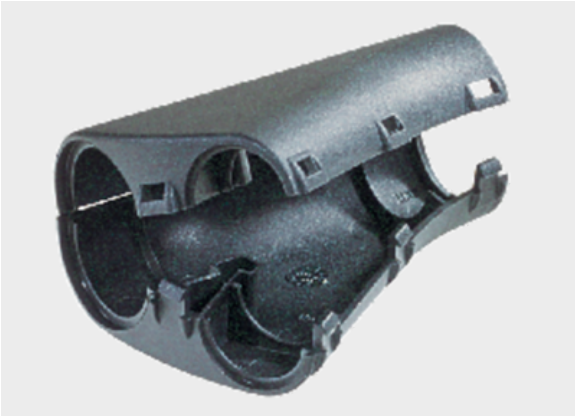


Información del producto

Los distribuidores de mangueras SVY se fabrican en poliamida 6 especialmente modificada. Sirven para unir las mangueras de protección de cables de Murrplastik con diámetros iguales y diferentes.

Los distribuidores se caracterizan por las siguientes ventajas:

- Fácil de montar: sólo es necesario enganchar la manguera
- Ejecución de dos piezas para tender los cables fácilmente
- El distribuidor rodea la manguera y, de este modo, queda disponible todo el espacio interior de la manguera

Información, conformidad y aprobaciones



Artículo	N.º de artículo	Color	Para Murrflex con NW1 / NW2 / NW3	A mm	C mm	UE un.
SVY 080808	83701410	Negro	06 / 06 / 06	37.1	54.6	10
SVY 120808	83701412	Negro	09 / 06 / 06	37.1	54.6	10
SVY 121208	83701414	Negro	09 / 09 / 06	37.1	54.6	10
SVY 121212	83701416	Negro	09 / 09 / 09	37.1	54.6	10
SVY 161208	83701418	Negro	11 / 09 / 06	39.8	54.6	10
SVY 161212	83701420	Negro	11 / 09 / 09	39.8	54.6	10
SVY 161608	83701422	Negro	11 / 11 / 06	39.8	54.9	10
SVY 161612	83701424	Negro	11 / 11 / 09	39.8	54.9	10
SVY 200808	83701426	Negro	16 / 06 / 06	39.8	42.8	10
SVY 201208	83701428	Negro	16 / 09 / 06	41	42.8	10
SVY 201212	83701430	Negro	16 / 09 / 09	41	42.8	10
SVY 201608	83701432	Negro	16 / 11 / 06	39.6	48.2	10
SVY 201612	83701434	Negro	16 / 11 / 09	39.6	48.2	10



Tipo SVY

Artículo	N.º de artículo	Color	Para Murrflex con NW1 / NW2 / NW3	A mm	C mm	UE un.
SVY 201616 ¹⁾	83701435	Negro	16 / 11 / 11	48.2	39.6	10
SVY 202008	83701436	Negro	16 / 16 / 06	44.9	57.9	10
SVY 202012	83701438	Negro	16 / 16 / 09	44.9	57.9	10
SVY 202016	83701440	Negro	16 / 16 / 11	47.5	63.5	10
SVY 282012	83701442	Negro	21 / 16 / 09	49	53.5	10
SVY 282016	83701444	Negro	21 / 16 / 11	49	53.5	10
SVY 282812	83701446	Negro	21 / 21 / 09	56.5	67	10
SVY 282816	83701448	Negro	21 / 21 / 11	56.5	67	10
SVY 282820	83701450	Negro	21 / 21 / 16	50	76.5	10
SVY 282828	83701452	Negro	21 / 21 / 21	66.8	92.1	10

¹⁾ No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.

¹⁾ No es una mercancía de almacén. Plazo de entrega y cantidad mínima para pedidos bajo demanda.

Propiedades de los materiales



Poliamida mod. PA 6

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-40 °C – 110 °C / brevemente: 140 °C

Clase de protección



Clase de protección
IP42

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
según UL94: V0 autoextinguible



Tipo SVY

Información técnica



Sin halógenos

Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Clasificación

ETIM 9: EC001172
ECLASS 14: 27430313
UNSPSC 26.0801: 40172523