






## Zugentlastung Typ ZL xx-AB

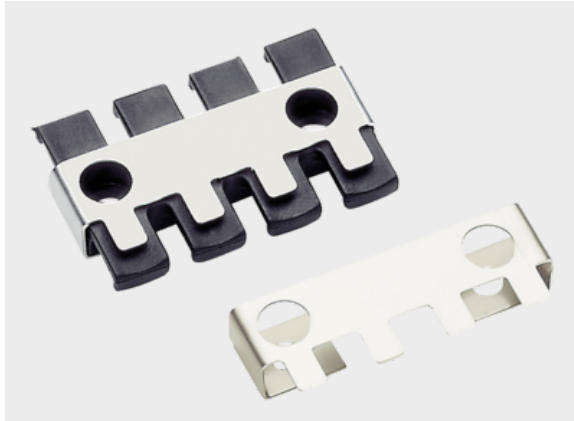

### Produktinformationen

Das Ableitblech ZL-AB eignet sich in Verbindung mit der Zugentlastungsleiste ZL zum Ableiten von Störungen, die auf dem Leitungsschirm auftreten können. Zugentlastungsleiste ZL ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe mm	A mm	B mm	c mm	e mm	VPE St.
ZL 103-AB/EMV	87701042						1
ZL 39-AB/EMV 1)	87701034	12	41	25	19.5	6.5	1
ZL 60-AB/EMV 1)	87701036	12	62.5	25	43.5	6.5	1
ZL 87-AB/EMV 1)	87701040	12	89	25	68	6.5	1
ZL 140-AB/EMV 1)	87701046	12	142.5	25	121	6.5	1

1) Zum Ableitblech wird die passende Zugentlastungsleiste ZL benötigt.

1) Zum Ableitblech wird die passende Zugentlastungsleiste ZL benötigt.

### Materialeigenschaften



Edelstahl 1.4301

### Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)



---

## Zugentlastung Typ ZL xx-AB

---

### Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



GL-Zulassung

---

### Klassifizierung

ETIM 9: EC002623  
ECLASS 14: 27182804

---