




Typ VT

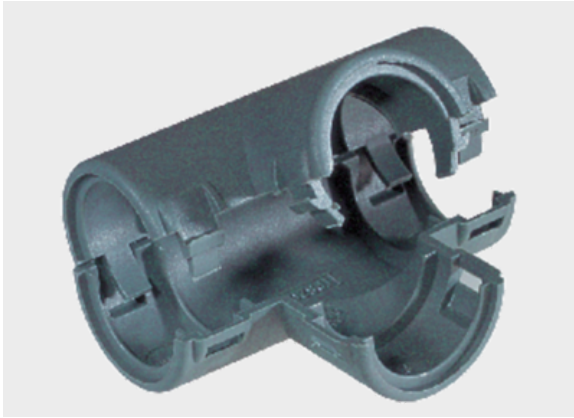

Produktinformationen

Die Schlauchverteiler VT werden aus speziell modifiziertem Polyamid 6 gefertigt. Sie dienen zur Kopplung von Murrplastik Kabelschutzhäuten gleicher und verschiedener Durchmesser.



Die Verteiler zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:

- Einfache Montage durch Verrastung
- Geteilte Ausführung, dadurch einfache Verlegung von Leitungen
- Verteiler umschließt den Schlauch, dadurch steht der komplette Innenraum des Schlauches zur Verfügung

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



RoHS



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Für Murrflex mit NW1 / NW2 / NW3	A mm	C mm	VPE St.
VT 080808	83702410	Schwarz	06 / 06 / 06	31.1	45.2	10
VT 101010	83980007	Schwarz	07 / 07 / 07	45.2	31.1	10
VT 120808	83702412	Schwarz	09 / 06 / 06	31.1	45.2	10
VT 120812	83702414	Schwarz	09 / 06 / 09	31.1	45.2	10
VT 121208	83702416	Schwarz	09 / 09 / 06	31.1	45.2	10
VT 121212	83702418	Schwarz	09 / 09 / 09	31.1	45.2	10
VT 160816	83702420	Schwarz	11 / 06 / 11	34.8	49.1	10
VT 161212	83702422	Schwarz	11 / 09 / 09	34.8	49.1	10
VT 161216	83702424	Schwarz	11 / 09 / 11	34.8	49.1	10
VT 161612	83702426	Schwarz	11 / 11 / 09	34.8	49.1	10
VT 161616	83702428	Schwarz	11 / 11 / 11	34.8	49.1	10
VT 200820	83702430	Schwarz	16 / 06 / 16	41	56.5	10
VT 201216	83702432	Schwarz	16 / 09 / 11	41	56.5	10



Typ VT

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Für Murrflex mit NW1 / NW2 / NW3	A mm	C mm	VPE St.
VT 201220	83702434	Schwarz	16 / 09 / 16	41	56.5	10
VT 201616	83702436	Schwarz	16 / 11 / 11	41	56.5	10
VT 201620	83702438	Schwarz	16 / 11 / 16	41	56.5	10
VT 202016	83702440	Schwarz	16 / 16 / 11	41	56.5	10
VT 202020	83702441	Schwarz	16 / 16 / 16	41	56.5	10
VT 281220	83702442	Schwarz	21 / 09 / 16	48.6	64.5	10
VT 281620	83702444	Schwarz	21 / 11 / 16	48.6	64.5	10
VT 282020	83702446	Schwarz	21 / 16 / 16	48.6	64.5	10
VT 281228	83702448	Schwarz	21 / 09 / 21	48.6	64.5	10
VT 281628	83702450	Schwarz	21 / 11 / 21	48.6	64.5	10
VT 282028	83702452	Schwarz	21 / 16 / 21	48.6	64.5	10
VT 282828	83702454	Schwarz	21 / 21 / 21	48.6	64.5	10
VT 321632	83702456	Schwarz	29 / 11 / 29	55.3	72	10
VT 322028	83702457	Schwarz	29 / 16 / 21	55.3	72	10
VT 322032	83702458	Schwarz	29 / 16 / 29	55.3	72	10
VT 323232	83702460	Schwarz	29 / 29 / 29	72	55.3	10

Materialeigenschaften



mod. Polyamid PA 6

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C – 110 °C / kurzzeitig: 140 °C

Schutzklasse



Schutzklasse

IP42



Typ VT

Brandeigenschaften



Brandklasse

nach UL94: V0 selbstverlöschend

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Klassifizierung

ETIM 9: EC001172

ECLASS 14: 27430313

Kompatibilität/Kombinationsmöglichkeit von murrplastik Produkten

Halterung / Schlauch	EW	EW...S	EWX	EW-LS	EWT
USH	✓	✓	✓	✓	✓
UHE	✓	✓	✓	✓	✓
UH-S	✓	✓	✓	✓	✓
UH + BL	✓	✓	✓	✓	✓

Verschraubung / Schlauch	EW	EW...S	EWX	EW-LS	EWT
M-FIX	✓	✓	✓	✓	✓
M-TEC	✓	✓	✓	✓	✓
M-TOP	✓	✓	✓	✓	✓
M-PRO	✓	✓	✓	✓	✓
KFW/D	✓	✓	x	✓	✓
KFW/X	x	x	✓	x	x
SVT	✓	x	x	✓	✓
SVT/X	x	x	✓	x	x

Sonstiges / Schlauch	EW	EW...S	EWX	EW-LS	EWT
PR/SV	✓	x	x	✓	✓
AT	✓	✓	✓	✓	✓
SVG	✓	x	x	✓	✓
VT	✓	✓	✓	✓	✓
YTPE-F	✓	✓	✓	✓	✓

SAT-GF / Halterung	USH	UHE	UH-S	UH + BL
SAT-GF	x	✓	✓	x

SAT-GF / Verschraubung	M-FIX	M-TEC	M-TOP	M-PRO
SAT-GF	✓	✓	x	✓