


Klemmschild KWI

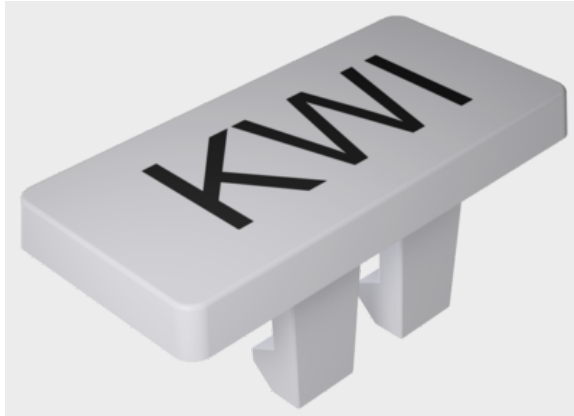

Produktinformationen

KWI - für Klemmenhersteller Wieland, ABB Entelec, D+E, Legrand, Sprecher + Schuh, Telemecanique und Wago.
 Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen. Schilder für Einzel- oder Streifenmontage erhältlich.

Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Klemmleistenzuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.
 Kennzeichenschilder mit der Bezeichnung "Streifen in 5 - 6 mm Raster" können mittels einer Zugfederverbindung an die Klemmenbreite 5 mm oder 6 mm angepasst werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
Einzeln angebonden										
KWI 5/10	86401410	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	64	GP4	20	1024
KWI 5/15	86401414	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4	21	1024
KWI 6/10	86401420	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	64	GP4	22	1024
KWI 6/15	86401426	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4	23	1024
KWI 6/15	86401450	Orange	2011	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4	230	1024
Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht										
KWI 5/8,6-5	86401418	Weiß	9016	5 x 8.6	5 x 8.6	4 / 1	88	GP4	24	1408
KWI 5/10-5	86401412	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	25	1408
KWI 5/15-5	86401416	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	88	GP4	26	1408
Streifen im 5-6 mm Raster										
KWI 5/10-5...6	86401432	Weiß	9016	5 x 10	4 x 10	5 / 1	88	GP4	25U	1400
Streifen im 6 mm Raster aneinandergereiht										



Klemmenschild KWI

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KWI 6/8,2-6	86401430	Weiß	9016	6 x 8,2	6 x 8,2	4 / 1	72	GP4	270	1008
KWI 6/10-6	86401422	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	72	GP4	27	1008
KWI 6/15-6	86401428	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	72	GP4	28	1008
Streifen im 6,8 mm Raster aneinandergereiht										
KWI 6/10-6,8	86401424	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	64	GP4	29	1024

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC000761
ECLASS 14: 27281101
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

0000000011000

Montageart



Schnappsystem



Klemmenschild KWI

Montageart



Streifensystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl