



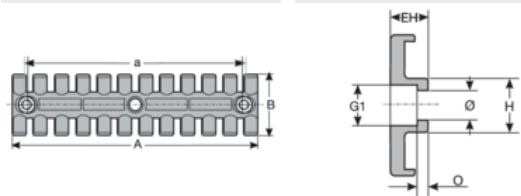

Perfil sujetacables tipo ZL

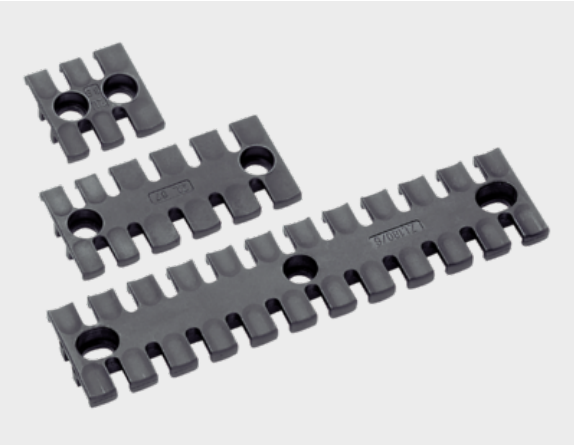

Información del producto

El perfil sujetacables ZL se puede utilizar en todos aquellos sitios en los que haya que realizar de forma segura, fácil y económica una sujeción o una guía de líneas, cables, hilos o mangueras. El manguito insertable ELB evita la plastodeformación en la sujeciones del perfil sujetacables. Para montar un perfil encima de otro se necesita el casquillo distanciador DH.

- Aprobación para la técnica ferroviaria (EN 45545-2)

Información, conformidad y aprobaciones




Artículo	N.º de artículo	Color	Nº de Cables	UE un.
Ø agujeros para tornillos: 9mm				
ZL 04	87701010	Negro	12	1
ZL 05	87701012	Negro	15	1
ZL 39	87701014	Negro	3	1
ZL 60	87701016	Negro	4	1
ZL 70	87701017	Negro	5	1
ZL 80	87701015	Negro	6	1
ZL 87/68	87701018	Negro	6	1
ZL 87/50	87701019	Negro	6	1
ZL 103	87701020	Negro	7	1
ZL 121	87701022	Negro	8	1
ZL 140	87701024	Negro	9	1
ZL 180/6	87701026	Negro	12	1



Perfil sujetacables tipo ZL

Artículo	N.º de artículo	Color	Nº de Cables	UE un.
ZL 180/8	87701027	Negro	12	1
Ø agujeros para tornillos: 5mm				
ZL 39/5	87701070	Negro	3	1
ZL 60/5	87701072	Negro	4	1
ZL 87/68/5	87701074	Negro	6	1
ZL 103/5	87701076	Negro	7	1
ZL 140/5	87701078	Negro	9	1

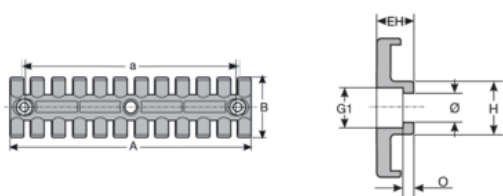

Artículo	N.º de artículo	A mm	a mm	B mm	EH mm	G1 mm	H mm	Ø mm	Ø Sujeción mm
ZL 04	87701010	95	74.5	35	9.2	8.5	9	3.1	5.5
ZL 05	87701012	119	108	35	9.2	8.5	9	3.1	5.5
ZL 39	87701014	38.5	19.5	40	10	12	14	3.1	9
ZL 60	87701016	59.5	43.5	40	10	12	14	3.1	9
ZL 70	87701017	69.5	43.5	40	10	12	14	3.1	9
ZL 80	87701015	79.5	68	40	10	12	14	3.1	9
ZL 87/68	87701018	86.5	68	40	10	12	14	3.1	9
ZL 87/50	87701019	86.5	50	40	10	12	14	3.1	9
ZL 103	87701020	102.5	84	40	10	12	14	3.1	9
ZL 121	87701022	121	102.5	40	10	12	14	3.1	9
ZL 140	87701024	139.5	121	40	10	12	14	3.1	9
ZL 180/6	87701026	180	157	42	11.5	12	16	3.1	9



Perfil sujetacables tipo ZL

Artículo	N.º de artículo	A mm	a mm	B mm	EH mm	G1 mm	H mm	O mm	Ø Sujeción mm
ZL 180/8	87701027	180	157	42	11.5	13.4	16	3.1	11
Ø agujeros para tornillos: 5mm									
ZL 39/5	87701070	38.5	19.5	40	10	12	14	3.1	5
ZL 60/5	87701072	59.5	43.5	40	10	12	14	3.1	5
ZL 87/68/5	87701074	86.5	68	40	10	12	14	3.1	5
ZL 103/5	87701076	102.5	87	40	10	12	14	3.1	5
ZL 140/5	87701078	139.5	121	40	10	12	14	3.1	5

Propiedades de los materiales



Perfil: Poliamida 6.6 Poliamida 6.6

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas

-45 °C - 125 °C

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad

V0



Propiedades de inflamabilidad según EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,44 EN 17084

Ds (max.) R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2

LOI R22 / R23 HL3 :59 ISO 5659-2

Información técnica



Sin halógenos



Sin LABS



según ISO 4892-2



Perfil sujetacables tipo ZL

Modo de montaje



Perfil sujetacables



Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificaciones y autorizaciones de empresa



Certificación GL



Certificación ferrocarriles UE

Clasificación

ETIM 9: EC000322
ECLASS 14: 27400604
UNSPSC 26.0801: 39121719

Información general



Made in Germany