



Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/EN




Produktinformationen

Kabeldurchführungsplatte aus Kunststoff mit zwei Elastomerplatten

- Zugelassen in der Bahntechnik (EN 45545-2 / 3x HL3 / NFPA 130)
- Werkzeugfreie, rationelle Anschlussstechnik für die Verdrahtung von Maschinen und Anlagen
- Die Alternative zur Kabelverschraubung
- Sehr gute Zugentlastung
- Schutzklasse: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +70 °C
- Material: Rahmen: Polyamid 6.6 / Dichtung: TPU/NBR/EPDM
- RoHS-konform
- UV-Beständig
- Made in Germany

In der Bahntechnik ist die Montage nur durch Anschrauben zulässig
Passend auf Standardausschnitte für 24-polige Industriesteckverbinder

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

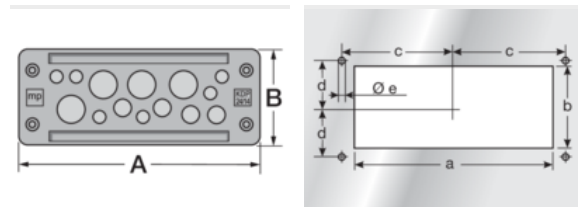


Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl x Ø mm	Ausschnitt	VPE St.
KDP/EN 24/11	87301210	Schwarz	11	4x 3mm-6.5mm 4x 5mm-9.2mm 3x 14mm-20mm	24-polig	1
KDP/EN 24/12	87301220	Schwarz	12	12x 8mm-12mm	24-polig	1
KDP/EN 24/13	87301230	Schwarz	13	2x 3mm-5.5mm 6x 4.1mm-8.1mm 4x 9mm-14mm 1x 14mm-20mm	24-polig	1
KDP/EN 24/14	87301240	Schwarz	14	6x 3mm-6.5mm 4x 5mm-9.2° 4x 9.6mm-15.9mm	24-polig	1
KDP/EN 24/17	87301250	Schwarz	17	17x 5mm-9.2mm	24-polig	1
KDP/EN 24/17-1	87301251	Schwarz	17	11x 3mm-6.5mm 1x 4.1mm-8.1mm 5x 8mm-12.5mm	24-polig	1
KDP/EN 24/22	87301260	Schwarz	22	16x 3mm-6.5mm 4x 5mm-9.2mm 2x 8mm-12.5mm	24-polig	1
KDP/EN 24/23	87301270	Schwarz	23	23x 4.1mm-8.1mm	24-polig	1
KDP/EN 24/29	87301280	Schwarz	29	29x 3mm-6.5mm	24-polig	1



Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/EN

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl x Ø mm	Ausschnitt	VPE St.
KDP/EN 24/80	87301290	Schwarz	80	78x 1.5mm-2.6mm 2x 2.5mm-5mm	24-polig	1

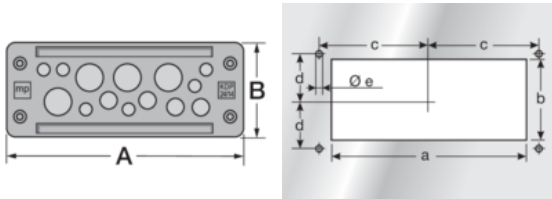

Artikel	Bestell-Nr.	Einbauhöhe mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDP/EN 24/12	87301220	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/13	87301230	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/14	87301240	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/17	87301250	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/17-1	87301251	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/22	87301260	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/23	87301270	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/29	87301280	15	147	59	112	36	65	16	5.5
KDP/EN 24/80	87301290	15	147	59	112	36	65	16	5.5

Materialeigenschaften



Gehäuse: Polyamid 6
Dichtung: EPDM Polyamid 6
EPDM

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-60 °C – 70 °C / kurzzeitig: -65 °C

Schutzklasse



Schutzklasse
IP65



Kabeldurchführungsplatte Kunststoff Typ KDP/EN

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0



Brandeigenschaften nach EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 :HL3

Ds (max.) R22 / R23 :HL3

LOI R22 / R23 :HL3



Beständig gegen:

Alkohole

Fette

Kraftstoffe

Laugen

Mineralöle

schwache Säuren

Technische Informationen



Halogenfrei



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



Bahn EU-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC002624

ECLASS 14: 27182815

Allgemeine Informationen



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.