




Befestigungsniel Typ BN



Produktinformationen

Kunststoff-Spreizniel zur schnellen Befestigung von Bauteilen, z. B. Kabelkanälen. Montagewerkzeug BNW optimal angepasst auf die Befestigungsnielen. Erst mit diesem Werkzeug wird der Rationalisierungseffekt der Befestigungsniel BN voll genutzt.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

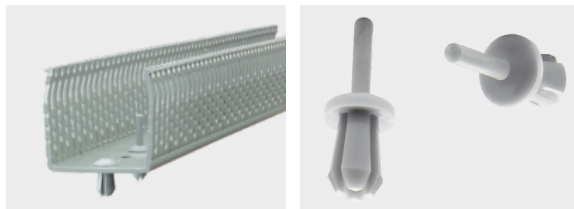

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Bohrung mm	Schaftlänge mm	Befestigungsdicke min. mm	Befestigungsdicke max. mm	VPE St.
BN 1	87621410	Grau	3	9	3	7.5	500
BN 2	87621412	Grau	4.5	10	3	8	500
BN 3	87621414	Grau	6.5	15	4.5	10	1000

Materialeigenschaften



Hostalen

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-60 °C - 80 °C

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)



Befestigungsniel Typ BN

Klassifizierung

ETIM 9: EC002377##
ECLASS 14: 23120409
UNSPSC 26.0801: 31162210

Allgemeine Informationen



Made in Germany