




KDP cablequick® Typ 100 (100x145 mm)

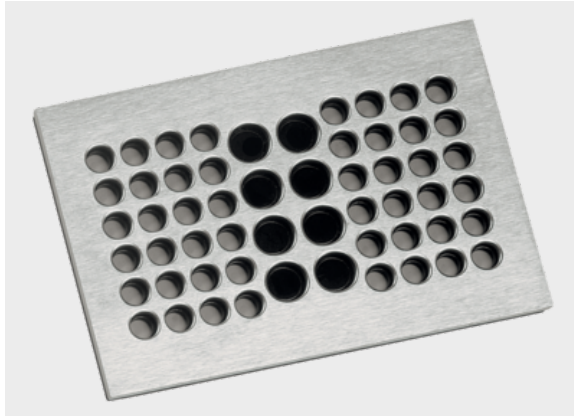


Produktinformationen

Werkzeugfreie, rationelle Anschluss-technik für Klemmgehäuse und Schalt-schränke zur Einführung von Aktorik, Sensorik, Mess- und Regel-technik, Optoelektronik, Pneumatikleitungen und Antriebstechnik in ein Steuer-gehäuse. KDP's der Produktgruppe 100 passen in Verbindung mit Adapter-platten in Standardausschnitte von Rittal und Sarel-Schränken. Diese Adapter-platten können individuell bestückt werden.

Die Edelstahlvariante ist besonders für den Einsatz im Lebensmittel- und Chemikalienbereich geeignet. Durch integrierte Gewindebolzen sind von außen keine Schrauben sichtbar. Befestigungsset im Lieferumfang enthalten.

- Aluminium & Edelstahl sind zugelassen in der Bahntechnik (NFPA 130)
- V4A : 1.4571
- ALU : 3.3535
- ST : 1.0037

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

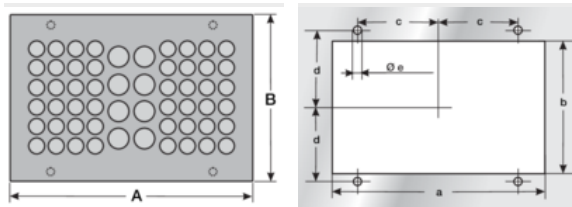


Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl x Ø mm	VPE St.
KDP 100/6 V4A 1)	87663116	Geschliffen	6	6x 16 mm - 24 mm	1
KDP 100/15 V4A	87663120	Geschliffen	15	3x 8 mm - 12 mm 12x 11 mm - 16 mm	1
KDP 100/18 V4A 1)	87663122	Geschliffen	18	18x 8 mm - 12 mm	1
KDP 100/24 V4A	87663124	Geschliffen	24	24x 6 mm - 10.5 mm	1
KDP 100/30 V4A	87663062	Geschliffen	30	12x 3.5 mm - 6.2 mm 12x 6 mm - 10 mm 6x 9 mm - 14 mm	1
KDP 100/30B V4A	87663063	Geschliffen	30	12x 3.5 mm - 6.2 mm 12x 6 mm - 10 mm 4x 9 mm - 14 mm 2x 12 mm - 18 mm	1
KDP 100/40 V4A	87663061	Geschliffen	40	40x 4.5 mm - 8.5 mm	1
KDP 100/56 V4A	87663060	Geschliffen	56	48x 3.5 mm - 6.2 mm 8x 6 mm - 10 mm	1
KDP 100/56B V4A 1)	87663065	Geschliffen	56	48x 1 mm - 3.5 mm 8x 3.5 mm - 6.5 mm	1
KDP 100/56C V4A 1)	87663067	Geschliffen	56	48x 1 mm - 3.5 mm 4x 3.5 mm - 6.5 mm 4x 6 mm - 10 mm	1

1) keine UR-Zulassung

1) keine UR-Zulassung



KDP cablequick® Typ 100 (100x145 mm)

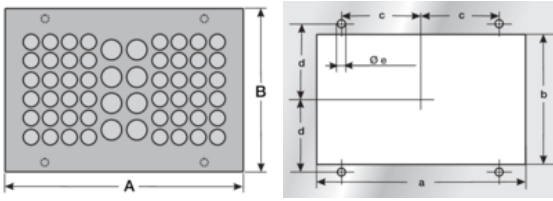

Artikel	Bestell-Nr.	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDP 100/15 V4A	87663120	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/18 V4A 1)	87663122	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/24 V4A	87663124	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/30 V4A	87663062	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/30B V4A	87663063	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/40 V4A	87663061	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/56 V4A	87663060	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/56B V4A 1)	87663065	145	100	132	82	50	45	4.5
KDP 100/56C V4A 1)	87663067	145	100	132	82	50	45	4.5

1) keine UR-Zulassung

Materialeigenschaften



Dichtung: NBR/EPDM NBR/EPDM

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-45 °C - 90 °C

Schutzklasse



Schutzklasse

IP65



KDP cablequick® Typ 100 (100x145 mm)

Brandeigenschaften



Brandklasse

HB Gehäuse:
Dichtung:



Beständig gegen:

Alkohole
Fette
Kraftstoffe
Laugen
Mineralöle
schwache Säuren

Technische Informationen



Halogenfrei



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



cURus-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815
UNSPSC 26.0801: 39121312